


BrovalBox について

BrovalBox は、NAS（Network Attached Storage）と呼ばれるファイルサーバに、Web サーバやメールサーバとしての機能を実装、さらに Web アプリケーションを利用するための Appli Station Manager も搭載された次世代型アプライアンスサーバです。

BrovalBox の外観および各部の名称は、以下のとおりです。

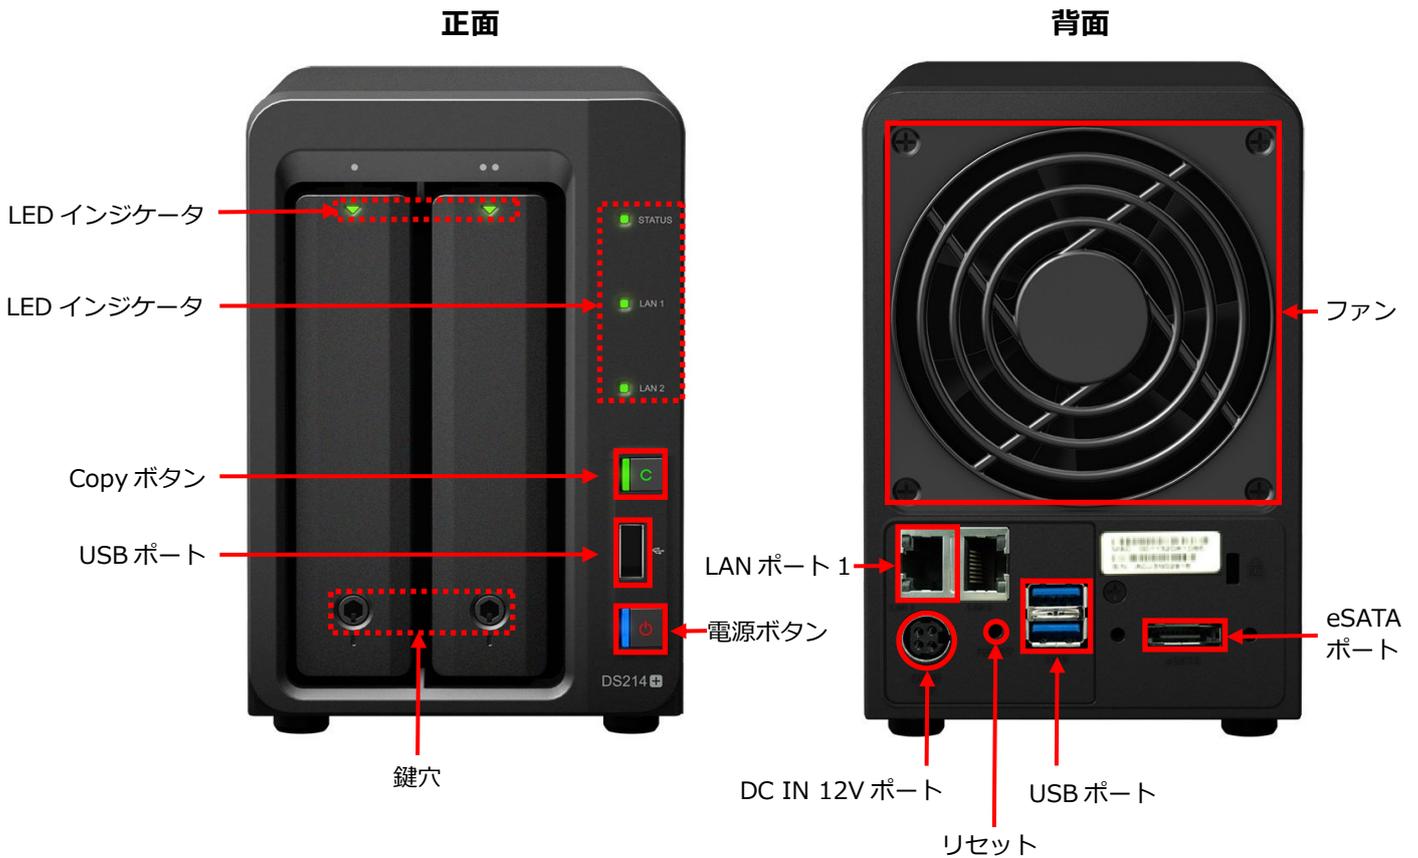

製品仕様

BrovalBox の製品仕様は以下のとおりです。

ハードウェア

項目	内容
製品名	BrovalBox
OS	組み込み Linux
HDD(ホットスワップ対応)	1TB×2 (RAID1※1) 3.5 インチ SATA (II)
CPU	Dual Core 1.33 GHz
メモリ	1GB DDR3
サイズ	157mm (高さ) ×103.5mm (幅) ×232mm (奥行)
重さ	1.65Kg
消費電力	27.62W (アクセス時) 9.26W (HDD 省エネ時)
運用温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
インターフェース	USB 3.0 ポート X 2, USB 2.0 ポート X 1, eSATA ポート X 1
メールアカウント	最大 2,048
プロトコル (メールサーバ)	SMTP、POP3、POP3 SSL/TLS、IMAP、IMAP SSL/TLS
ネットワークカメラ	最大接続数 16 ※2
USB プリンタ	最大接続数 2
ファイアウォール	ネットワークポート、IP アドレスを指定した不正アクセスブロック
自動ブロック	権限のないアクセスを自動的にブロック

ウェブサーバ

項目	内容
仮想ホスト	最大 30 サイト
ソフトウェア	PerI PHP MySQL
HTTPS	SSL/TLS 暗号メカニズムを使用した暗号化 ※3

ファイルサーバ

項目	内容
ユーザーアカウント	最大 2048
グループ	最大 256
共有フォルダ	最大 256

FTP サーバ

項目	内容
プロトコル (FTP サーバ)	FTP、FTP SSL/TLS

メールサーバ

項目	内容
メールアカウント	最大 2048
プロトコル	SMTP、POP3、POP3 SSL/TLS、IMAP、IMAP SSL/TLS

セキュリティー

項目	内容
HTTPS	SSL/TLS 暗号メカニズムを使用した暗号化 ※SSL の購入が必要
ファイアウォール	ネットワークポート、IP アドレスを指定した不正アクセスブロック
自動ブロック	権限のないアクセスを自動ブロック

その他

項目	内容
ネットワークカメラ	最大接続数 x 16 ※初期ライセンス付属
USB プリンタ	最大接続数 x 2

※1 同一サイズの HDD2 台をミラーリング

※2 初期 2 ライセンス付属

※3 SSL 証明書の購入が必要