



BrovalBox DS716+
設置・設定マニュアル
ver1.0

目次

はじめに	1
ご利用上の注意	2
初期設定	
設置	4
管理者パスワードの設定	5
ネットワークの設定	7
時間の設定	8
DDNS の設定	9
セキュリティーの設定	10
ポート開放の設定	12
FTP の設定	13
Antivirus Essential の設定	14
DiskStation Manager	
Mail Server、Mail Station の設定	16
Web Mail の設定	20
Photo Station のインストール	21
Audio Station のインストール	22
Surveillance Station のインストール	23
アプリケーションポータルの設定	24
AppliStation Manager	
AppliStation Manager のセットアップ	25
Appli Station Manager へサインインする	28
ホスト名を変更する	29
送信用メールサーバー (SMTP) の設定を変更する	30
管理者情報を変更する	31
アプリケーションをダウンロードする	32
設置後の確認	33
トラブルシューティング	39

はじめに

～BrovalBox の設置を行う前に必ずご確認ください。～


1

開梱の際に、以下の物が入っているかご確認ください。


- ・「BrovalBox 本体」
- ・「AC アダプタ」
- ・「電源ケーブル」
- ・「LAN ケーブル」
- ・「鍵」



BrovalBox 本体



AC アダプタ



電源ケーブル




LAN ケーブル



鍵

2

各ケーブルを接続後、電源ボタンを押す前に、HDD が正しく挿入されているか（HDD がロックされているか）を確認してください。

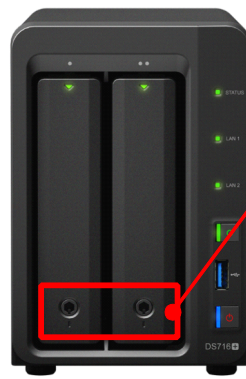

出荷時 HDD はロックされた状態となっております。
付属の鍵でロックを解除し、ケースの下側をプッシュすると HDD を取り出すことができます。
※鍵を無くすと HDD の交換ができなくなりますので、大切に保管してください。

3

各部の説明




- 1.LED インジケータ
- 2.Copy ボタン
- 3.USB ポート
- 4.電源ボタン
- 5.ハードディスクトレイ
- 6.LAN ポート
- 7.電源ポート
- 8.RESET ボタン
- 9.USB ポート×2
- 10.eSATA ポート
- 11.ファン

ご利用上の注意

1

稼働中（電源 ON 時）には、HDD のロックは解除しないでください。

※稼働中にロックを解除すると、ハードディスクが破損してしまう可能性があります。

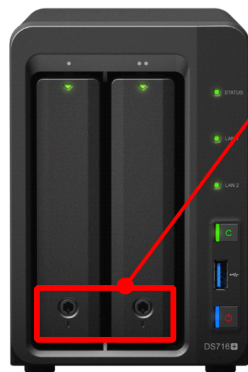

出荷時 HDD はロックされた状態となっております。
付属の鍵でロックを解除し、ケースの下側をプッシュすると HDD を取り出すことができます。
※ロックの解除は、必ず電源を落とした状態で行ってください。

2

DiskStation Manager の更新は行わないでください。

DiskStation Manager5.2 は「コントロールパネル」の「DSM 更新」から自動的に新しいバージョンを探し、任意でアップデートを行うことができますが、アップデートをすることにより、BrovalBox として利用ができなくなりますので、アップデートは行わないようにしてください。

※アップデートを行ってしまった場合、回収プログラムの再インストール（有償）を行う必要があります。



アップデートは行わないでください。



3

「ユーザー」のパスワードは推測されやすいものを避けてください。

固有名詞や数字の羅列、キーボードの配列などを設定している場合、不正アクセスの対象となりやすくなりますので、避けるようにしてください。

※推測されやすいパスワード

「administrator」「password」「1234」「user」「ユーザー名と同じ」など。

■パスワードの強度設定





また、DiskStation Manager5.2にはユーザーを作成する際に「パスワード強度」を設定することができたり、「パスワードを自動生成」する機能などがございますので、不正アクセス防止のためにも是非ご活用ください。

■ランダムパスワードの生成



4

初期アクセス時のログイン情報は以下ようになります。

-  : brovalbox
-  : password


※admin権限は初期設定時、「無効」に設定されています。



1

BrovalBox を電源ケーブル、LAN ケーブルで接続します。

【BrovalBox 設置例】

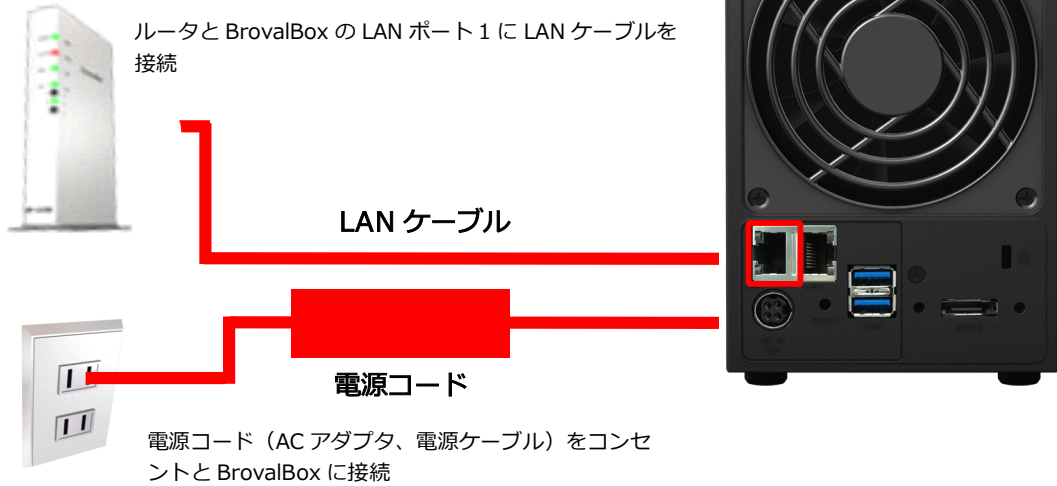

注意

- LAN ポートは 1 と 2 がありますが、必ず「1」のポートをご利用ください。
- 冷却効果を高めるためにも、BrovalBox の背面と設置場所の壁とは 10 センチ程度離してご利用ください。

2


電源ボタンを押す前に、HDD が正しく挿入されているか (HDD がロックされているか) 確認してください。

正しく接続されている事を確認して、BrovalBox 前面にある電源ボタンを押します。



電源ボタンを押すと BrovalBox 前面のランプが右図のように点灯いたします。

※正しくランプが点灯しない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。

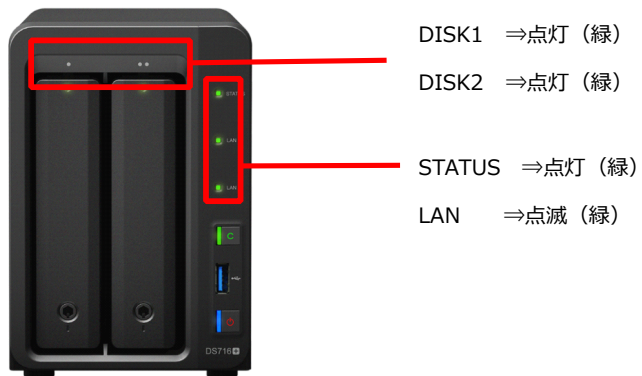

管理者パスワードの設定

～BrovalBox の管理者権限のパスワードを設定します。～

1

ローカルネットワーク内にあるパソコンからブラウザを起動し、アドレス入力欄に



■ Windows の場合

<http://brovalbox:5000>


■ MAC の場合

<http://brovalbox.local:5000>

と入力すると、「DiskStation Manager」のログイン画面が表示されますので、

- ・「」欄に : brovalbox
- ・「」欄に : password

と入力し、【サインイン】をクリックします。

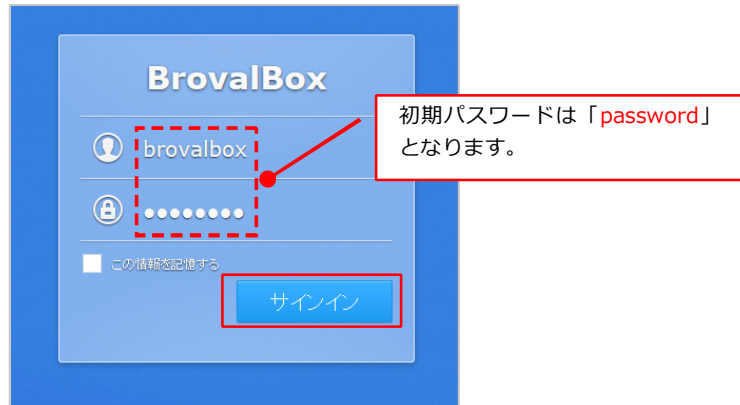

2

DiskStation Manager のトップ画面が表示されますので、「コントロールパネル」をクリックし、【ユーザー】をクリックします。



3


コントロールパネルのユーザー画面が表示されますので、「brovalbox」を選択し、【編集】をクリックします。



4

「brovalbox」の編集画面が表示されますので、任意のパスワードを入力し、【OK】をクリックします。

これで「管理者パスワードの設定」は完了となります。

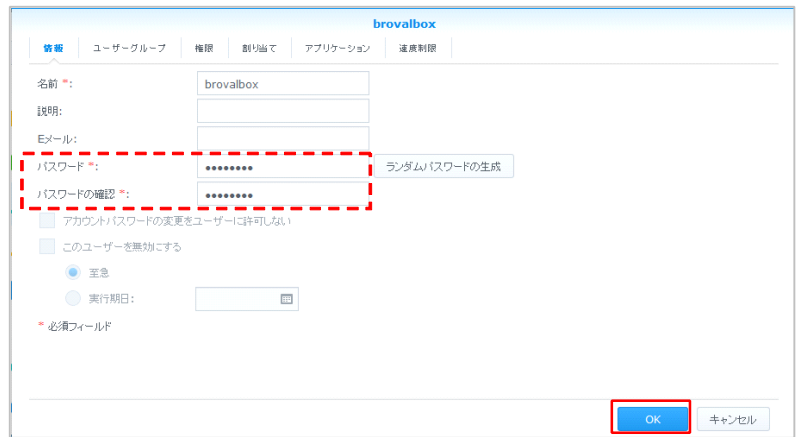

注意

- パスワードは、デフォルトのままや簡単なもの、ドメインと同じなど推測されやすい文字列のものは避け、英数字混在の8文字程度のもので設定しましょう。

ネットワークの設定

～BrovalBox のローカルネットワーク上の設定を行います。～


1

コントロールパネル画面から、「ネットワーク」を選択し、【ネットワークインターフェイス】をクリックします。



2

コントロールパネル - ネットワークインターフェイス画面が表示されますので、接続されているネットワークを選択した状態で、【編集】をクリックします。

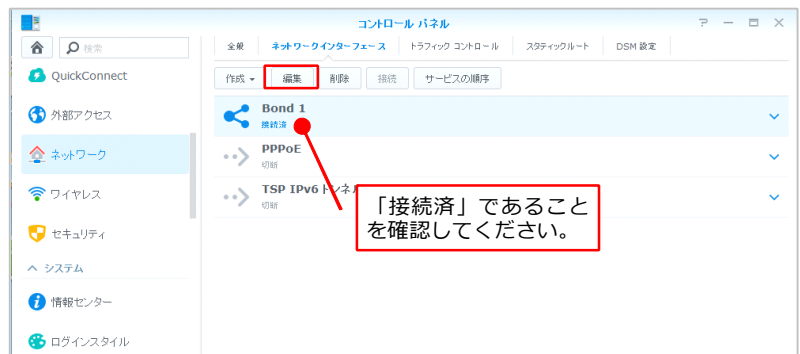

3

コントロールパネル - Link Aggregation モード画面が表示されますので、ご利用のネットワーク環境に合わせて【IPv4】か【IPv6】をクリックします。

※Link Aggregation の設定は変更しないでください。

※ここでは、【IPv4】を元に説明します。



4

コントロールパネル - IPv4 画面表示されますので、IP アドレスが取得されていることを確認し、「手動で設定する」にチェックを入れ、**【OK】** をクリックします。

編集

Link Aggregationモード IPv4 IPv6 DHCP Server DHCP クライアント DHCP 予約

DHCPサーバーのネットワーク設定を自動的に取得する

手動で設定する

IP アドレス: 192.

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 192.

DNS Server: 192.

デフォルトのゲートウェイに設定

VLAN (802.1Q) を有効にする ⓘ

VLAN ID:

OK キャンセル

時間の設定

～BrovalBox の時間の設定をします。～

1

コントロールパネル画面から、「地域のオプション」を選択し、「NTP サーバーとの同期」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。

適用後、「NTP 機能」タブをクリックし、「NTP 機能を有効にする」にチェックを入れてください。



DDNS の設定

～外部からドメインでアクセスするための設定をします。～

1

コントロールパネル画面から、「外部アクセス」を選択し、「追加」をクリックします。




2

DDNS 画面が表示されますので、「保守サポート証書」の「ダイナミック DNS 設定情報【割当サブドメイン】」欄の「ホスト名」「ユーザー名」「パスワード」を入力し「OK」をクリックします。

これで「DDNS の設定」は完了となります。



ダイナミック DNS 設定情報【割当サブドメイン】の「ホスト名」「ユーザー名」「パスワード」を設定

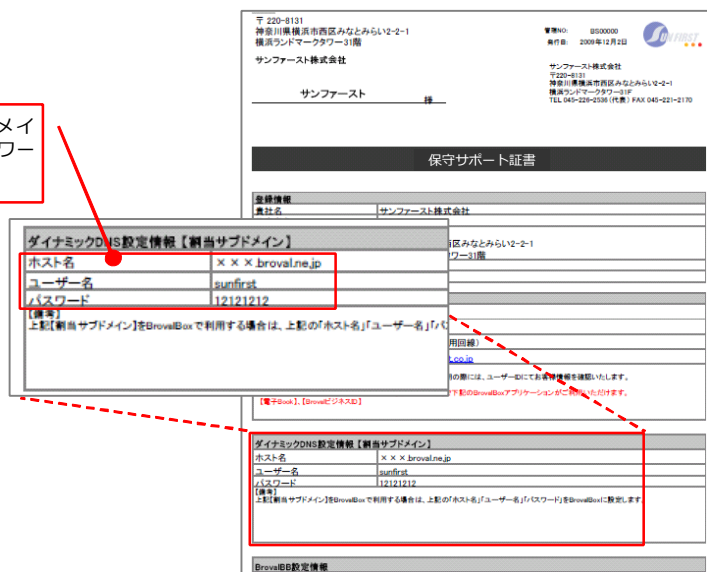

セキュリティの設定

～外部からの不正なアクセスを自動ブロックしたり、インターネット上の悪意のある攻撃を防御する設定をします。～

1

コントロールパネル画面から、「セキュリティ」を選択し、【自動ブロック】をクリックします。



2

コントロールパネル - 自動ブロック画面が表示されますので、「自動ブロックを有効にする」にチェックを入れ、【適用】をクリックします。

これで「自動ブロックの設定」は完了となります。

<推奨設定>

ログイン回数：5

分以内：1

ブロック有効期限を有効にするにチェックを入れ、解除するまでの日数を「1」と設定します。



3

コントロールパネル - 保護をクリックし、「DOS保護を有効にする」にチェックを入れ、【適用】をクリックします。

これで「DOS保護の設定」は完了となります。



ポート開放の設定

～外部からアクセスできるように、ルーターに指定ポートの開放設定をします。～

1

以下のポート番号をルーターに設定し、ポートを開放してください。

※設定参考画面

ポート変換の新規追加

グループ	新規追加 ▼	新規追加: ゲーム用
Internet側IPアドレス	エアステーションのInternet側IPアドレス ▼	
	手動設定: <input type="text"/>	
プロトコル	<input type="radio"/> 全て	
	<input type="radio"/> ICMP	
	<input type="radio"/> 任意	プロトコル番号: <input type="text"/>
	<input checked="" type="radio"/> TCP/UDP	任意のTCPポート ▼ 指定の仕方 任意のTCP/UDPポート: <input type="text"/>
LAN側IPアドレス	192.168. <input type="text"/>	
LAN側ポート	TCP/UDPポート: <input type="text"/>	
<input type="button" value="新規追加"/>		

名称	目的	ポート番号
FTP ポート	FTP プロトコルの利用	21 番
SMTP ポート	メールを送信する	25 番
HTTP ポート	ホームページ等 Web サービスを利用する	80 番
POP ポート	メールを受信する	110 番
サブミッションポート	25 番ポートブロックの時のポート	587 番
管理 U I	外部から Disk Station Manager へ接続する	5000 番

利用するアプリケーションや機能により、別途ポート開放が必要なもの

名称	目的	ポート番号
SSH	暗号化ターミナルサービス	22 番
Telnet	非暗号化ターミナルサービス	23 番
SNMP	ネットワーク上のネットワーク機器を監視	161 番
LDAP	ディレクトリサービス	389 番
IMAP	メールサーバー	143 番
HTTPS	SSL セキュリティポート	443 番
SMTP SSL	メールサーバー	465 番
IMAP SSL/TSL	メールサーバー	993 番
POP3 SSL/TSL	メールサーバー	995 番
VPN (OpenVPN)	仮想プライベートネットワーク (OpenVPN)	1194 番
VPN (PPTP)	仮想プライベートネットワーク (PPTP)	1723 番
WebDAV	Web サーバ上のファイルやフォルダを管理	5005 番
Cloud Station	ファイル同期	6690 番
File Station (追加ポート)	外部から直接 File Station へアクセスする	7000 番

注意


・ご利用のルーターにより設定方法が異なりますので、各ルーターの説明書を元に設定を行ってください。

FTP の設定

～FTP(ファイル転送プロトコル)を有効にする設定をします。～


1

コントロールパネル画面から、「ファイルサービス」を選択し、**【FTP】** をクリックします。

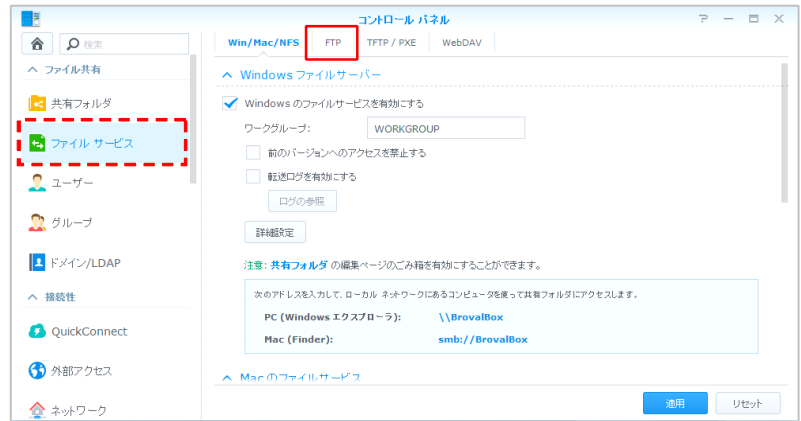

2

コントロールパネル - FTP 画面が表示されますので、「FTP サービスを有効にする (暗号化しない)」にチェックを入れ、**【適用】** をクリックします。

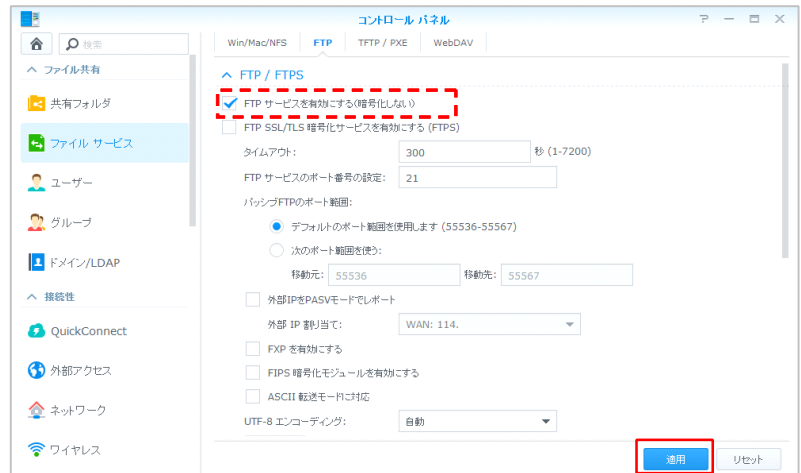


Antivirus Essential の設定

～ウイルス対策アプリケーションをインストールします。～

1

DiskStation Manager のトップ画面から、【パッケージセンター】をクリックします。

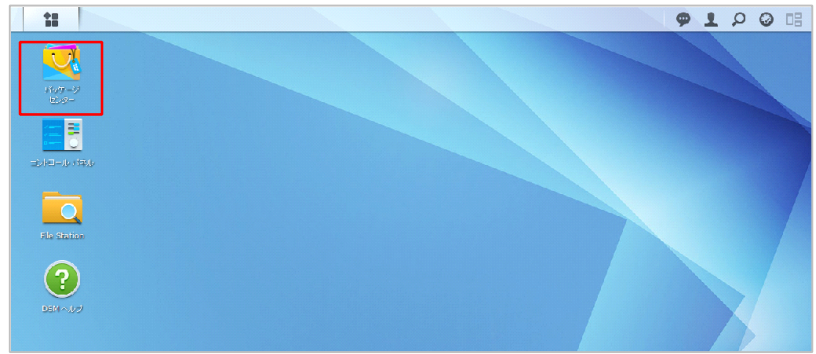


2

パッケージセンターの画面が表示されますので、【すべて】のタブをクリックします。




3

利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Antivirus Essential」の【インストール】をクリックします。

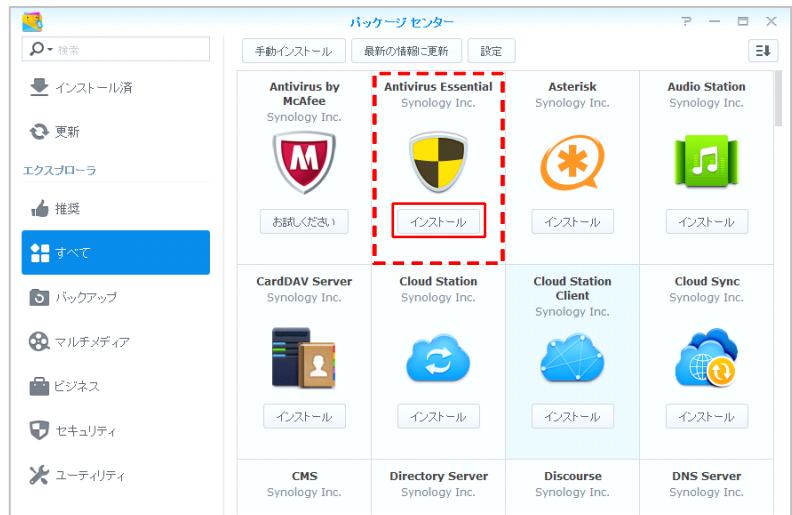

4

インストールが完了すると、メニューに「Antivirus Essential」が追加されますので、そのままアイコンをクリックして実行します。

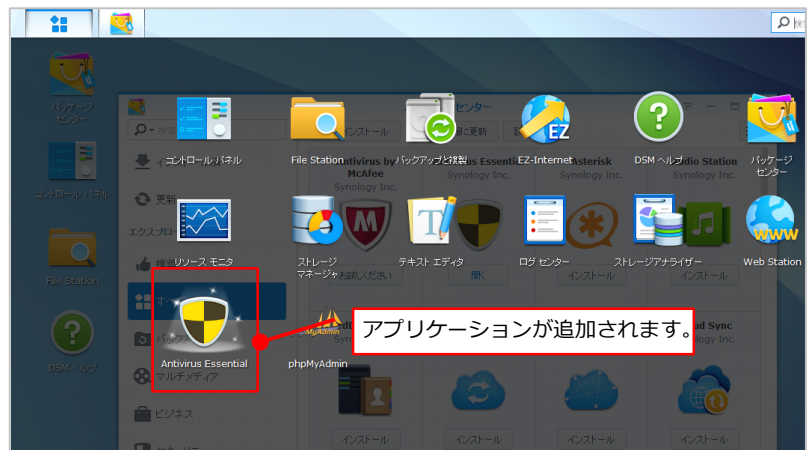

5

設定メニューで、「スキャンを開始する前に、ウイルスの定義を更新する」にチェックを入れ、【適用】をクリックします。



6

予定スキャンメニューから【作成】をクリックし、以下の設定をして【OK】をクリックします。

- フルスキャン
- 日付 ⇒ 毎日
- 時刻 ⇒ 00 : 00

これで「Antivirus Essential」の設定は完了となります。




Mail Server、Mail Station の設定

～BrovalBox をメールサーバーとして利用するための設定をします。～


1

DiskStation Manager のトップ画面から、【パッケージセンター】をクリックします。

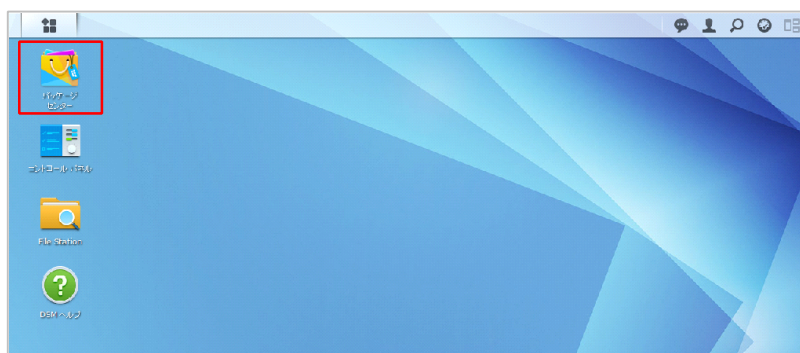

2


パッケージセンターの画面が表示されますので、【すべて】のタブをクリックします。

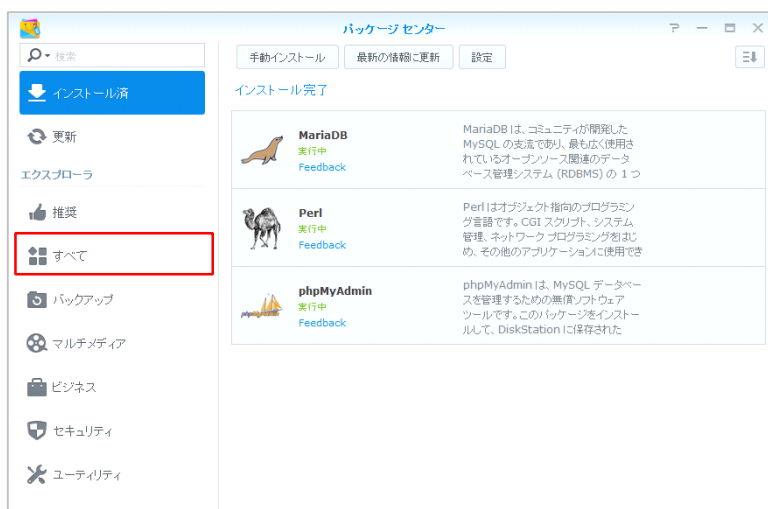

3


利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Mail Server」の【インストール】をクリックします。

※Mail Server をインストールすると、自動的に「Perl」がパッケージセンターからインストールされます。

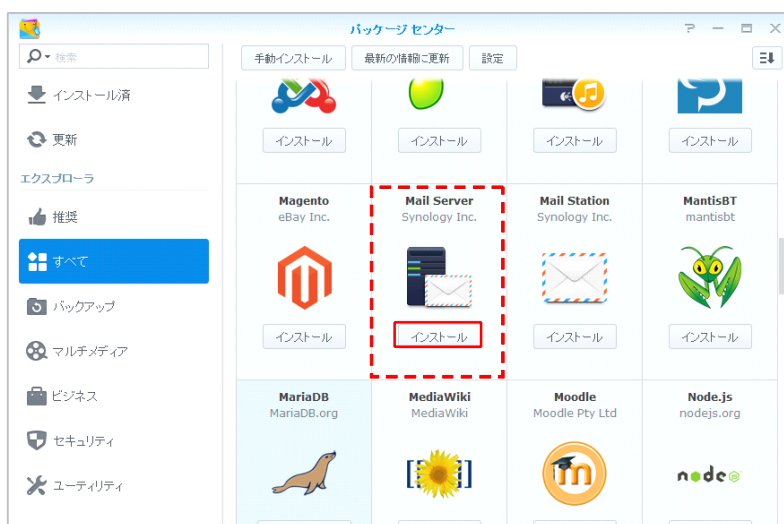


4

Mail Server をインストールしたら、引き続きパッケージセンターから、「Mail Station」の【インストール】をクリックします。

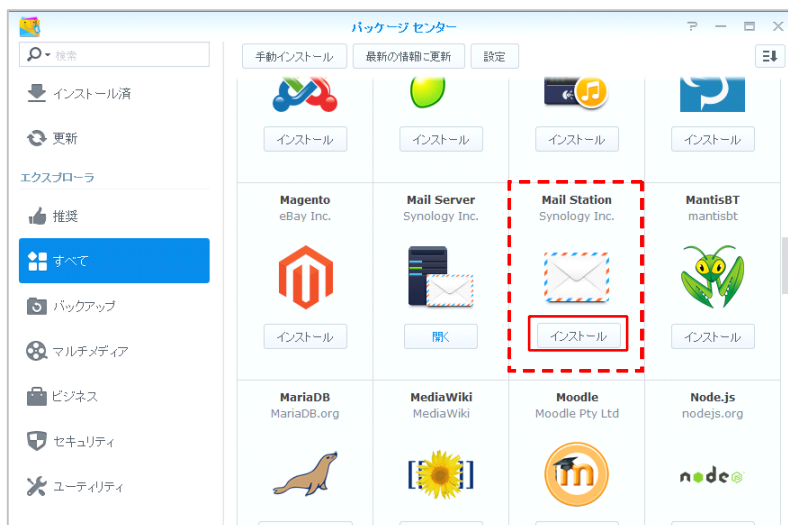


5

インストールが完了すると、メニューに「メールサーバー」「Mail Station」が追加され、インストールは完了となります。

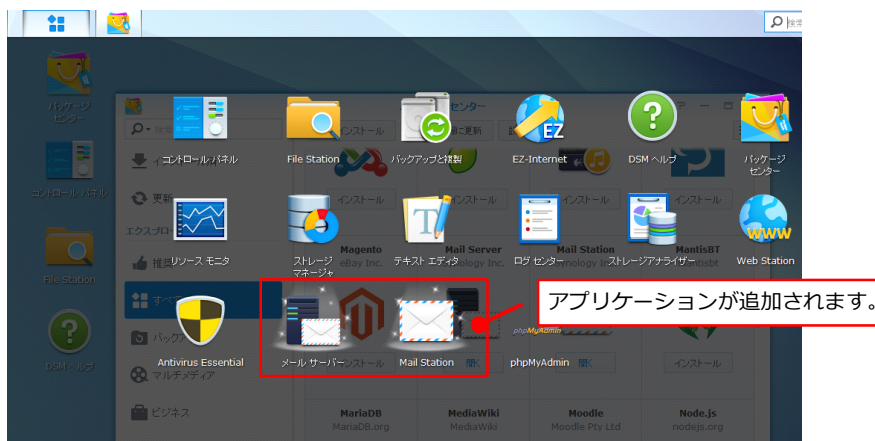


6

「Mail Server」の設定を行う為に、画面左上の「[スタート]」から【メールサーバー】をクリックします。

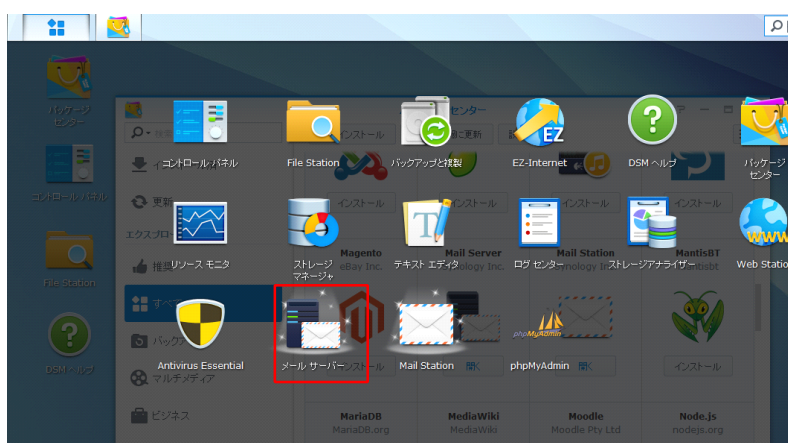

7


メールサーバーの概要画面が表示されますので、【SMTP】をクリックします。

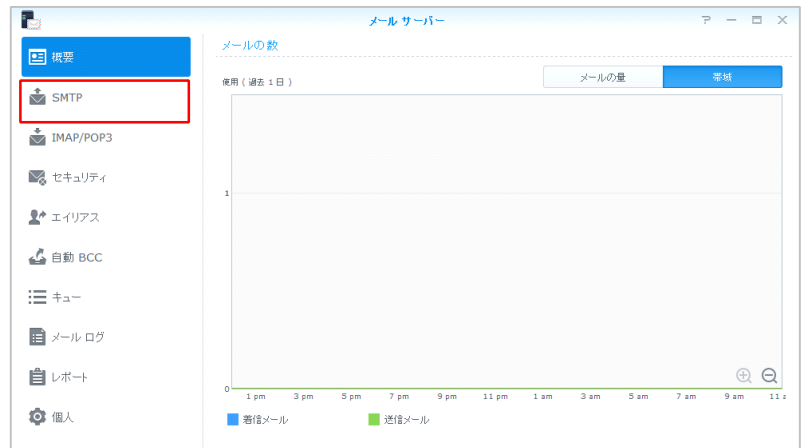

8

メールサーバーの SMTP 設定画面が表示されますので、以下の情報を入力します。

- 【SMTP を有効にする】
⇒チェックを入れます。
- アカウントタイプ
⇒ローカルエリア
- 【ホスト名 FQDN】
⇒BrovalBox のドメイン or サブドメインを入力します。
- 【ポート】
⇒25 を入力します。
- SMTP-SSL を有効にする
⇒チェックを入れます。

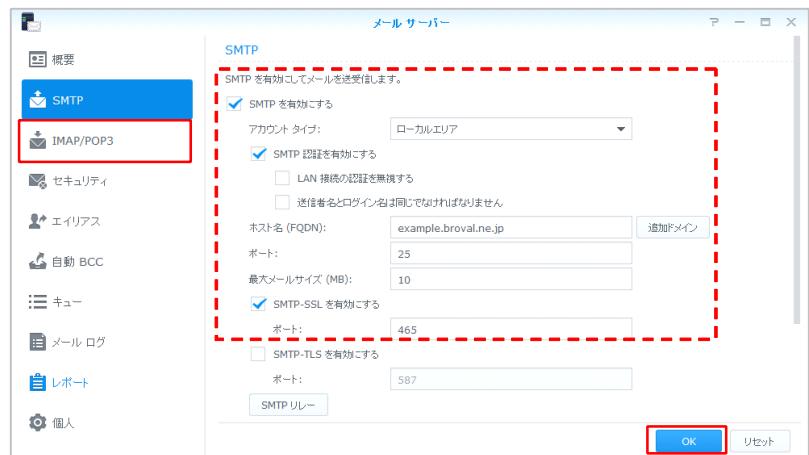

入力後、「OK」をクリックし、【IMAP/POP3】をクリックします。

※ご契約の ISP (インターネットサービスプロバイダ) から発行されている SMTP 情報を利用する場合には、「SMTP リレー」から設定してください。

9

メールサーバーの IMAP/POP3 設定画面が表示されますので、全てにチェックを入れ、【OK】をクリックし、続けて【セキュリティ】をクリックします。



10


セキュリティの設定画面が表示されますので、以下の設定を行い、各設定画面で【OK】をクリックします。

- SpamAssassin フィルタエンジンを有効にする
⇒チェックを入れます。
- DNS ベースのブラックホールリストフィルタを有効にする
⇒チェックを入れます。
- ウィルス対策を有効にする
⇒チェックを入れます。

<SpamAssassin の設定>

- 自動学習
⇒チェックを入れます。

これで、「Mail Server」「Mail Station」の設定は完了となります。

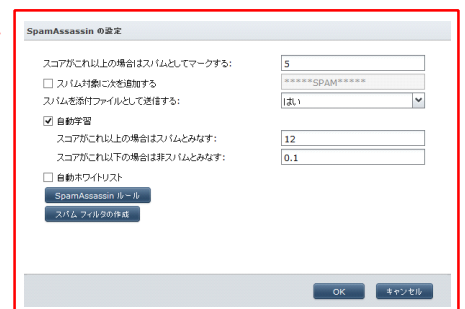

Web Mail の設定

～Web Mail を利用するための設定をします。～


1

http://ホスト名/mail にアクセスし「roundcube」にログインします。



2

roundcubeの画面が表示されますので、メニューの【管理者設定】をクリックします。

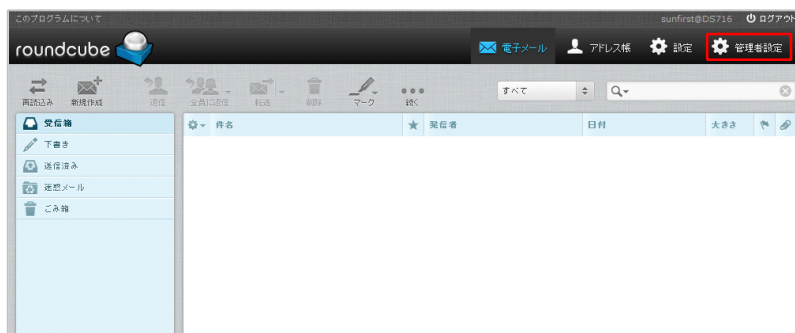

3

デフォルトのSMTPサーバー設定の画面が表示されますので、以下の情報を入力し【保存】をクリックします。

■SMTP サーバー

⇒ localhost

■SMTP ポート

⇒ 25




これで、「Web Mail」の初期設定は完了となります。

Photo Station のインストール

～BrovalBox で Photo Station を利用するためにアプリケーションをインストールします。～


1

DiskStation Manager のトップ画面にある、【パッケージセンター】をクリックします。

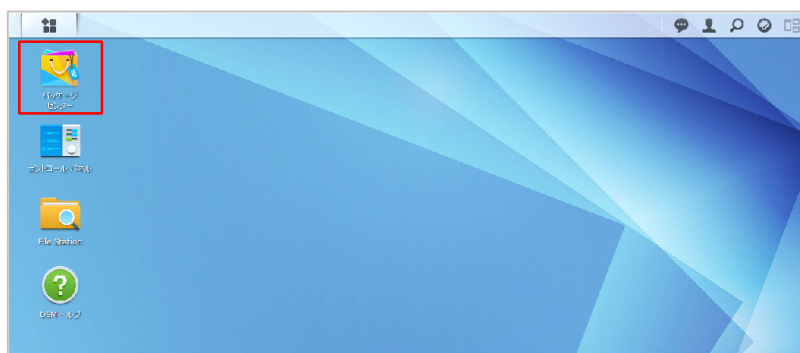

2

パッケージセンターの画面が表示されますので、【すべて】のタブをクリックします。

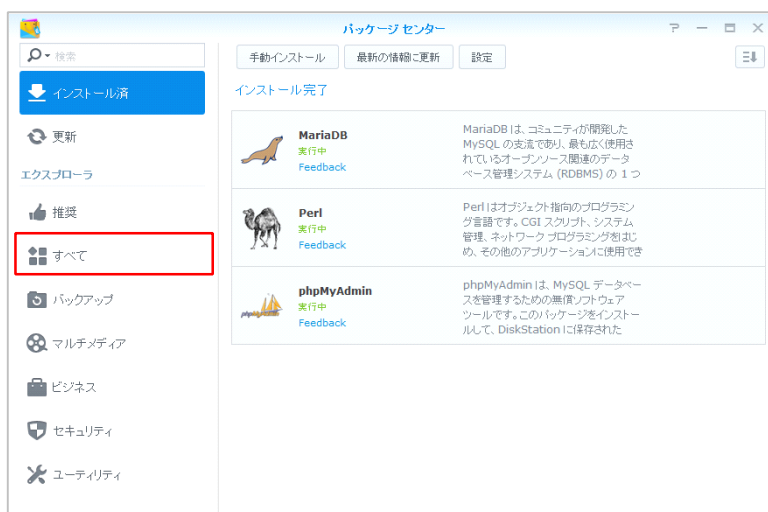

3

利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Photo Station」の【インストール】をクリックします。

以上でインストール作業は完了となります。

※Photo Station の操作方法については、[基本操作マニュアル](#)をご覧ください。




Audio Station のインストール

～BrovalBox で Audio Station を利用するためにアプリケーションをインストールします。～


1

DiskStation Manager のトップ画面にある、【パッケージセンター】をクリックします。

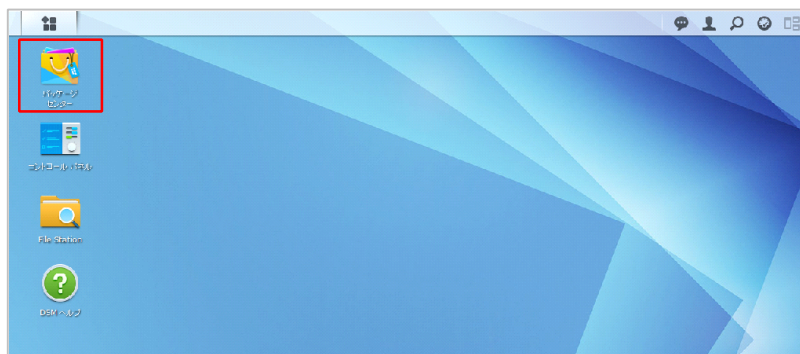

2

パッケージセンターの画面が表示されますので、【すべて】のタブをクリックします。

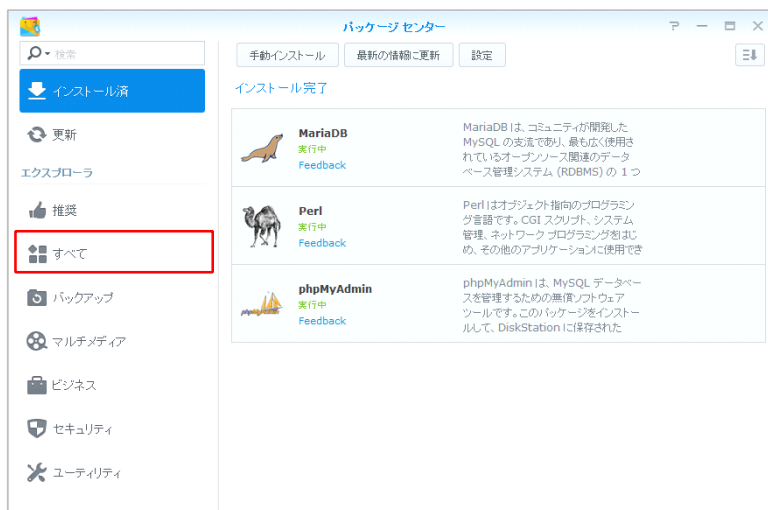


3

利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Audio Station」の【インストール】をクリックします。

以上でインストール作業は完了となります。

※Audio Station の操作方法については、[基本操作マニュアル](#)をご覧ください。

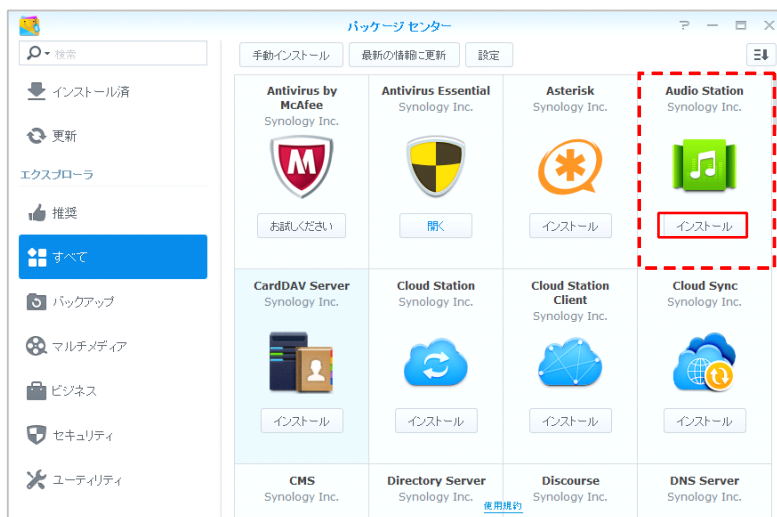


Surveillance Station のインストール

～BrovalBox で Surveillance Station を利用するためにアプリケーションをインストールします。～


1

DiskStation Manager のトップ画面にある、【パッケージセンター】をクリックします。

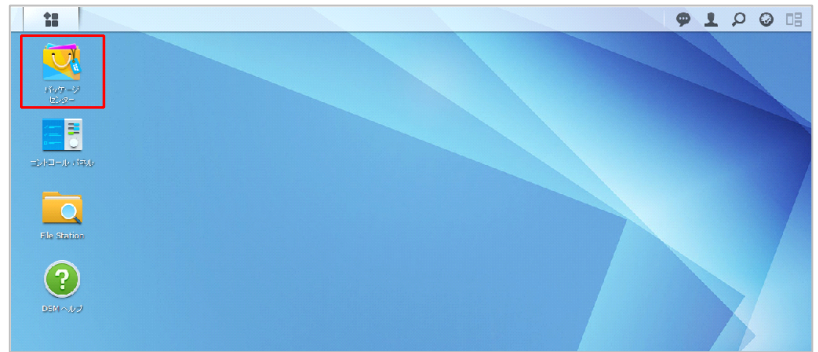

2

パッケージセンターの画面が表示されますので、【すべて】のタブをクリックします。

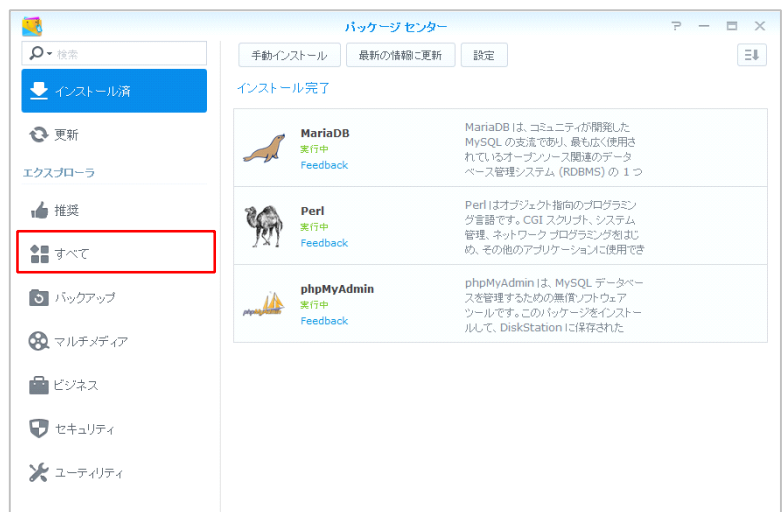


3

利用可能なアプリケーションの一覧が表示されますので、「Surveillance Station」の【インストール】をクリックします。

以上でインストール作業は完了となります。

※Surveillance Station の操作方法については、基本操作マニュアルをご覧ください。

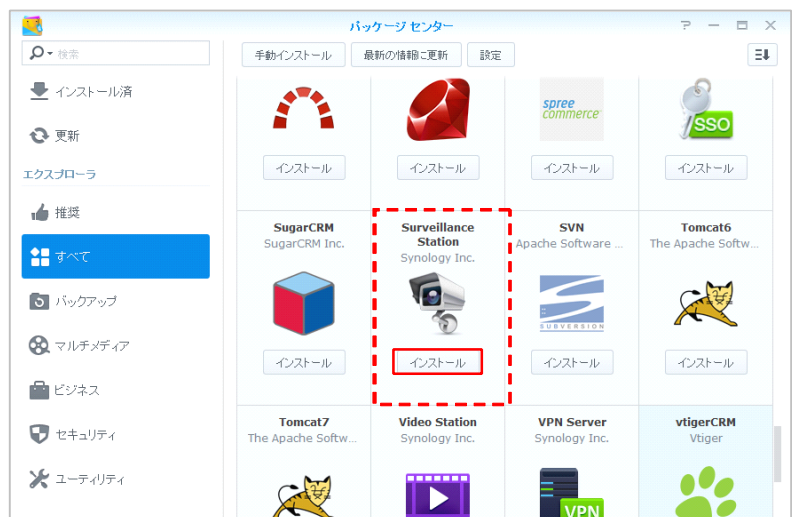


アプリケーションポータルの設定

～DSM にログインしないでアプリケーションに直接アクセスするための設定をします。～

1


コントロールパネル画面から、【アプリケーションポータル】をクリックします。

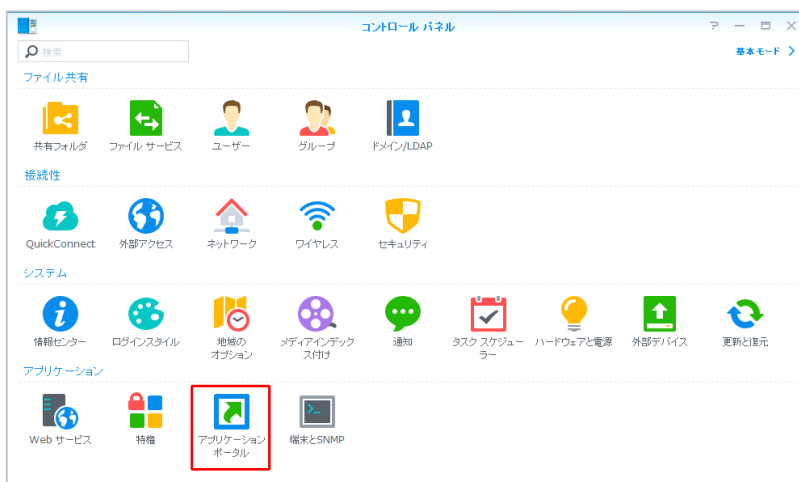

2

コントロールパネル - アプリケーションポータル画面が表示され、設定可能なアプリケーションの一覧が表示されます。

ここでは、「File Station」を選択して【編集】をクリックします。

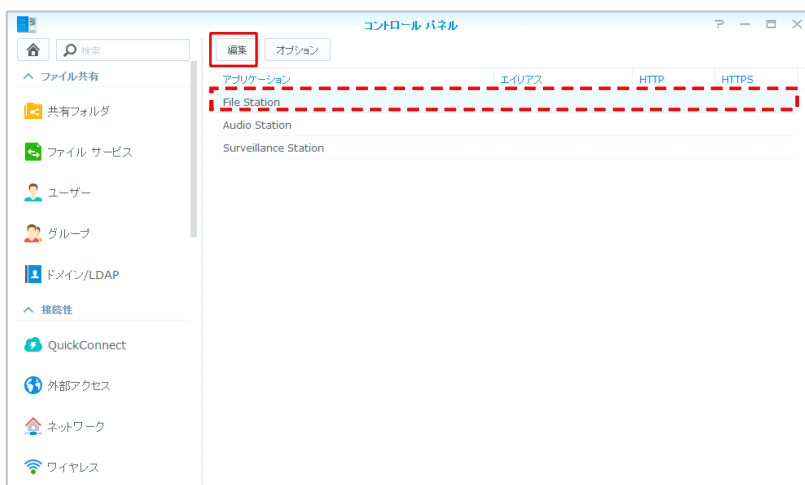

3

「カスタマイズしたポート (HTTP) を有効にする」にチェックを入れます。

ポートはデフォルトで設定されていますが、変更することも可能です。

変更が完了したら【OK】をクリックします。

これで「http://ドメイン（またはサブドメイン）:7000」から直接FileStationにアクセスできるようになります。



AppliStation Manager のセットアップ

1

インターネットブラウザを起動し、以下の URL から Appli Station Manager へアクセスします。

<ローカルネットワークからアクセスする場合>

Windows : <http://brovalbox/asm/>
Mac : <http://brovalbox.local/asm/>
(または、IP アドレス/asm/)

<外部ネットワークからアクセスする場合>

<http://ドメイン or サブドメイン/asm/>

アクセス後、言語設定の画面が表示されますので、【次へ】をクリックします。

プロダクトキーの入力画面が表示されますので、「ライセンス証書」に記載

2

されたプロダクトキーを入力し、【次へ】をクリックします。

セットアップ

言語/国と地域を選択してください。

言語: 日本語

国と地域: 日本

次へ

AppliStation Manager ライセンス証書	
利用情報	
会社名	サンファースト株式会社
代表者名	サンファースト
所在地	〒220-8131 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー31階
電話番号	045-228-2746
FAX番号	045-221-2173
設定情報	
管理画面URL	<ローカルネットワークからアクセスする場合> Windows: http://brovalbox/asm/ Mac: http://brovalbox.local/asm/ <外部ネットワークからアクセスする場合> http://ドメイン or サブドメイン/asm/
プロダクトキー	1111-1111-1111

セットアップ

プロダクトキーを入力してください。

プロダクトキー: 1111 1111 1111

次へ

3

利用規約の画面が表示されますので、内容をご確認のうえ【**同意する**】をクリックします。

利用規約

AppliStation Managerの利用規約をご確認ください。

Application Manager 利用規約

本規約は、サンファースト株式会社（以下「サンファースト」といいます。）が提供する以下に定めるサービスについての利用条件を定めるものです。ユーザー（法人または個人のいずれであるかを問いません）は、本規約に従い、サービスを利用するものとします。ユーザーは、本サービスを利用することにより、本契約の全ての記載内容について同意いただいたものといたします。

第1条（定義）

1. 本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 本サービス	Application Managerで提供される全てのサービス。
(2) パートナーサービス	サンファーストもしくは第三者が企画運営するサービス。
(3) ユーザー	本サービスを利用する法人または個人。
(4) 登録情報	本サービスの一部の提供を受けるために、ユーザーが登録した情報。
(5) 個人情報	ユーザーの登録情報のうち特定の個人を識別できる情報
(6) ユーザー名	ユーザーが本サービス利用に必要とするメールアドレス、フリガナ、画像等

同意する

4

ユーザー情報の登録画面が表示されますので、必須項目を入力し【**次へ**】をクリックします。

ユーザー情報の登録

AppliStation Managerを使用するユーザー情報を入力してください。

会社名 (必須)	<input type="text" value="サンファースト株式会社"/>
会社名 (カナ) (必須)	<input type="text" value="サンファーストカブシキガイシャ"/>
郵便番号 (必須)	<input type="text" value="220-8131"/>
都道府県 (必須)	<input type="text" value="神奈川県"/>
住所1 (必須)	<input type="text" value="横浜市西区みなとみらい2-2-1"/>
住所2	<input type="text" value="横浜ランドマークタワー31階"/>
電話番号 (必須)	<input type="text" value="XXXX-XXXX-XXXX"/>
FAX番号	<input type="text" value="XXXX-XXXX-XXXX"/>
メールアドレス (必須)	<input type="text" value="XXX@sunfirst.co.jp"/>
業種	<input type="text" value="IT関連"/>
従業員数	<input type="text" value="XXXX名"/>

5

管理者情報の登録画面が表示されますので、必須項目を入力し【次へ】をクリックします。

※こちらで設定するメールアドレスは、パスワードを忘れてしまった際に送信されるメールの宛先となります。

6

ホスト名の登録画面が表示されますので、必須項目を入力し【次へ】をクリックします。

7

送信用メールサーバ (SMTP) の登録画面が表示されますので、必須項目を入力し【次へ】をクリックします。

<推奨設定>

- サーバ名：localhost
- ポート番号：25
- 認証：チェックを入れます
- ユーザ名：管理者権限のユーザー
- パスワード：パスワード

※ご契約のISP（インターネットサービスプロバイダ）から発行されているSMTP情報でも構いません。

8

AppliStation Manager のセットアップは以上で完了となります。続けて BrovalApp のアプリケーションのインストールを行ってください。

AppliStation Manager へサインインする

ブラウザから指定の URL にアクセスし、AppliStation Manager にサインインします。



ホスト名を変更する

ホスト名を変更することができます。

The image shows a two-step process for changing the host name in the AppliStation Manager interface. The top screenshot shows the main settings page with the '設定' (Settings) menu item circled in red. A callout box points to it with the text: 「設定」をクリックします。 Below this, the 'システム情報' (System Information) section is visible, and the 'ホスト名' (Host Name) option is circled in red. A callout box points to it with the text: 「ホスト名」をクリックします。 A large downward arrow indicates the transition to the second screenshot. The bottom screenshot shows the 'ホスト名の設定' (Host Name Settings) page. A callout box explains: 各アプリケーションが提供する、サービス利用者用の Web サイト（会員登録フォームや予約フォームなど）のホスト（ドメイン）となります。セットアップ時に設定されたホスト名が登録されています。 The 'ホスト名 (必須)' (Host Name (Required)) field contains 'example.broval.ne.jp' and is circled in red. The '保存' (Save) button is also circled in red, with a callout box pointing to it that says: 「保存」をクリックすれば設定は完了です。 The '戻る' (Back) button is also visible.

送信用メールサーバ（SMTP）の設定を変更する

メールサーバ（SMTP）の設定を変更することができます。

AppliStation Manager Home ダウンロード **設定**

設定

システム情報

システムバージョン: AppliStation Manager ver2.0

🌐 ホスト名

📧 送信用メールサーバ (SMTP)

🗣️ 言語/国

「設定」をクリックします。

「送信用メールサーバ (SMTP)」をクリックします。

↓

AppliStation Manager Home ダウンロード **設定**

送信用メールサーバ (SMTP) の設定

ご利用中のプロバイダから発行されているメール送信に使用するSMTPサーバへの接続情報を入力してください。

サーバ名 (必須) localhost

ポート番号 (必須) 25

認証 認証が必要

ユーザ名 brovalbox

パスワード ●●●●●●

戻る **保存**

はじめは、「初期セットアップ」時に設定した情報が登録されております。

「保存」をクリックすれば設定は完了です。

管理者情報を変更する

管理者情報を変更することができます。

AppliStation Manager Home ダウンロード 設定

アプリケーション

利用可能なアプリケーションがありません。ダウンロード画面にて、アプリケーションをインストールしてください。

お知らせ

管理者さん
管理者情報
サインアウト
ヘルプ

プルダウンメニューから「管理者情報」を選択します。

管理者情報の設定

管理者の情報を入力してください。

ID (必須) admin
※半角英数字

パスワード (必須) ●●●●●●●●
※半角英数字4～15文字、記号不可

メールアドレス (必須) XXX@sunfirst.co.jp

AppliStation ManagerへサインインするためのIDとパスワードとなります。

パスワードを忘れてしまった際に送信されるメールの宛先となります。

保存

「保存」をクリックすれば設定は完了です。

アプリケーションをダウンロードする

BrovalBox で利用できるアプリケーションをダウンロードします。

AppliStation Manager Home **ダウンロード** 設定

ダウンロード

「ダウンロード」をクリックします。

メール配信システム ver1.5
メール配信に特化したシンプルなアプリケーション。
送信先や配信グループを自由に組み合わせ、メールの配信ができます。
インストール

クーポンシステム ver1.6
簡単にWebクーポンを作成できるアプリケーション。
インターネットやメール、iPadを使って、クーポンを配布することができます。
インストール

アンケートシステム ver1.5
簡単にWebアンケートを作成できるアプリケーション。
インターネットやメール、iPadを使って、アンケートを実施することができます。
インストール

インストールされたアプリケーションは Home 画面に表示され、利用できるようになります。

© SUNFIRST INC. All Rights Reserved.

↓

AppliStation Manager Home **ダウンロード** 設定

アプリケーション

アイコンをクリックするとアプリケーションが起動します。

クーポンシステム ver1.6
アンケートシステム ve...

予約システム ver2.3
メール配信システム ve...

設置後の確認

取次の場合のみ BrovalBox 設置後、BrovalBox 検収確認書のチェック項目に基づき確認します。確認が完了しましたら、BrovalBox 検収確認書の各項目にチェックを入れてください（MAC アドレスとシリアル NO.は検収確認書に番号の記載をお願いします）。

- 設置した BrovalBox の MAC アドレス
- 設置した BrovalBox のシリアル
- 正しく電源が入っているか
- AppliStation Manager にログインできる
- DiskStation Manager に管理者パスワードでログインできる
- DDNS の設定を「設定通知書」通りに入力している
- メールサーバーの設定が完了している
- http://〔ドメイン or サブドメイン〕/asm/で AppliStation Manager にアクセスできる
- http://〔ドメイン or サブドメイン〕/dsm/で DiskStation Manager にアクセスできる
- ユーザー@〔ドメイン or サブドメイン〕でメールの送受信ができる

1 設置した BrovalBox の MAC アドレス

右図を元に「MAC」に記入されている 12 桁の英数字を「BrovalBox 検収確認書」に記入します。



MAC:12 桁の英数字

2 設置した BrovalBox のシリアル NO.

右図を元に「S/N」に記入されている 10 桁の英数字を「BrovalBox 検収確認書」に記入します。



S/N:10 桁の英数字

3 正しく電源が入っているか

電源を入れた後に、右図の様に各ランプが点灯・点滅していたら正常です。

※正しく点灯していない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。



STATUS ⇒点灯（緑）

LAN1 ⇒点滅（緑）

DISK1 ⇒点灯（緑）

DISK2 ⇒点灯（緑）

電源 ⇒点灯（青）

4

AppliStation Manager にサインインできる

ローカルネットワーク内にあるパソコンからブラウザを起動し、アドレス入力欄に

「http://brovalbox/asm/」と入力し AppliStation Manager のログイン画面を表示させます。

①ユーザー名欄に設定したユーザー ID、②パスワード欄に設定したパスワードを入力して「サインイン」をクリックし、サインインできるか確認をします。

※サインインできない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。



5

DiskStation Manager に管理者パスワードでログインできる

ローカルネットワーク内にあるパソコンからブラウザを起動し、アドレス入力欄に

「http://brovalbox/dsm/」と入力し、DiskStation Manager のログイン画面が表示されます。

①ユーザー ID 欄に管理者権限のユーザー、②設定したパスワードを入力してログインできるか確認をします。

※ログインできない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。



6

DDNS の設定を「保守サポート証明書」通りに入力している


「コントロールパネル」の「外部アクセス」を選択し、右図を元に「保守サポート証明書」に記載された情報が入力され、状態が「正常」になっているか確認します。

設定確認後、【OK】をクリックして「コントロールパネル」画面に戻ります。

※ステータスが正常と表示されな場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。

7

メールサーバーの設定が完了している

「」から「メールサーバー」を選択し、「SMTP」「IMAP/POP3」が正しく設定されているか確認します。

設定を確認後、【OK】をクリックしメイン画面に戻ります。

8


http://〔ドメイン or サブドメイン〕/asm/でアクセスできる

外部ネットワーク環境からブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://〔ドメイン or サブドメイン〕/asm/」と入力し、Appli Station Manager のログイン画面が表示されるか確認します。


- ※ローカルネットワーク環境からは確認できませんので、外部ネットワークよりお試しください。
- ※アクセスできない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。



接続イメージ

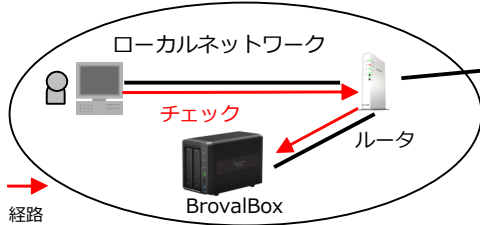

ローカルネットワークからでは外部へ接続されている状態が確認できません。

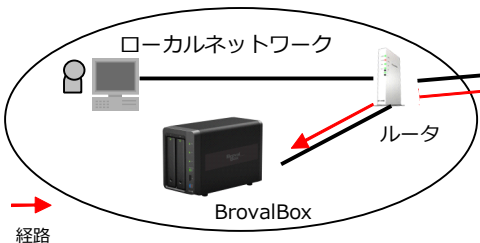

外部ネットワークから設置された BrovalBox へ接続して確認しましょう。

9

http://〔ドメイン or サブドメイン〕/dsm/でアクセスできる


外部ネットワーク環境からブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://〔ドメイン or サブドメイン〕/dsm/」と入力し、Disk Station Manager のログイン画面が表示されるか確認します。

- ※ローカルネットワーク環境からは確認できませんので、外部ネットワークよりお試しください。
- ※アクセスできない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。




10 ユーザー@[ドメイン or サブドメイン]でメールの送受信ができる

メールソフトを起動し、新規メール作成から「ユーザー@ドメイン」と入力し、【送信】ボタンをクリックします。

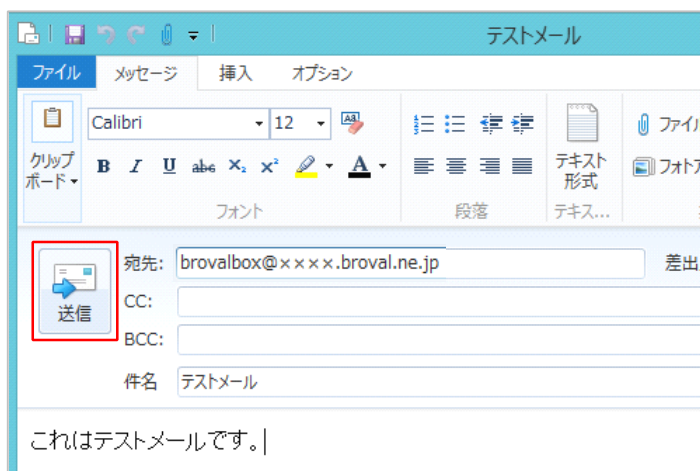


11 ローカルネットワーク環境からブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://[ドメイン or サブドメイン]/mail/」と入力し、ウェブメールのログイン画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードを入力して【ログイン】をクリックします。

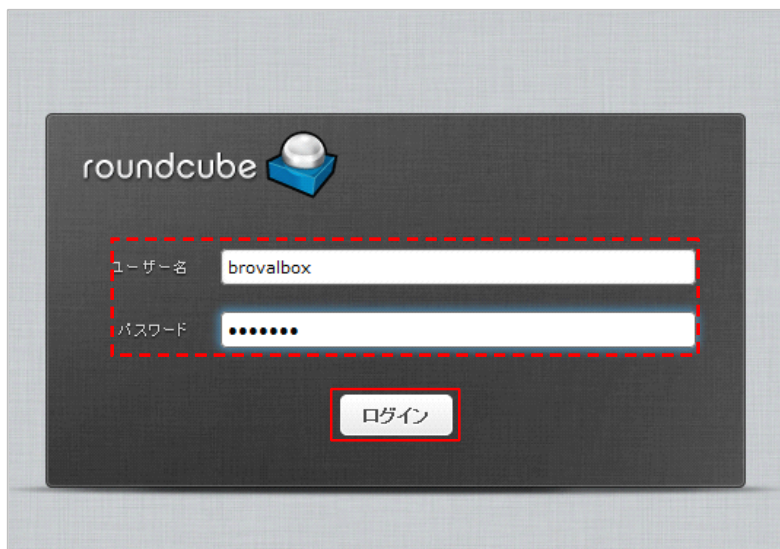


ウェブメールにログイン後は、受信トレイが表示されます。


この受信フォルダに先ほど送ったメールが受信されます。

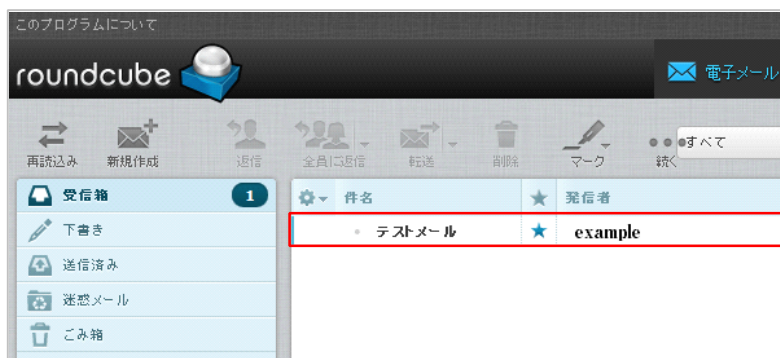

このメールを返信する為に、テストメールを選択後、【返信】をクリックします。

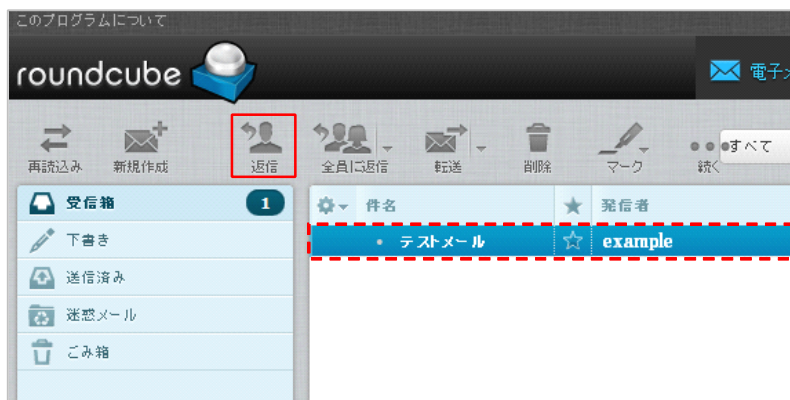


返信フォームが立ち上がりますので、【送信】をクリックします。

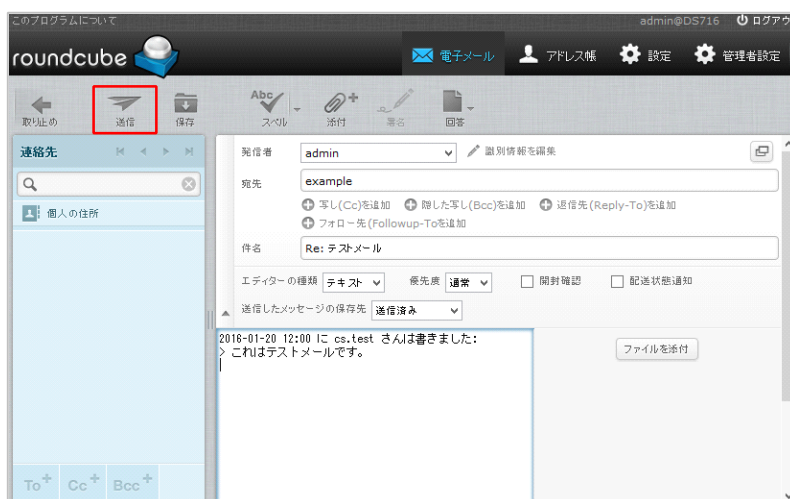

メールソフトを起動し、メールが送受信出来ることを確認してください。

※メールの送受信ができない場合は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。

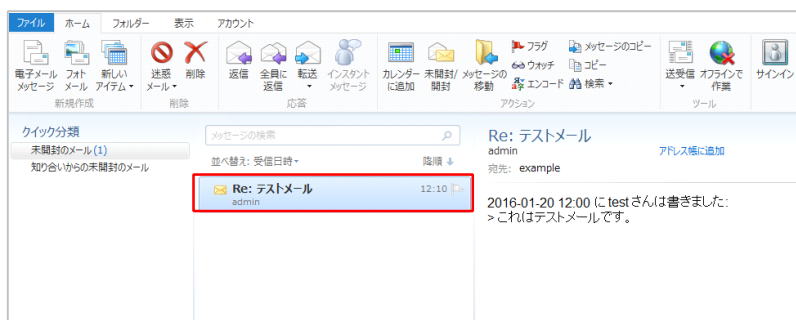

トラブルシューティング

～設置、設定がうまくできない場合にご確認ください。～

	症状	対策
1	電源を入れると警告音が鳴る	BrovalBox の電源が「OFF」になっていることを確認したうえで、同梱のキーで HDD トレイのロックを解除し、HDD が正しく差し込まれているかご確認ください。 HDD はトレイの下部をプッシュすると取り出すことができます。
2	DDNS の設定が「正常」にならない	<ul style="list-style-type: none"> ・ DDNS の設定を再度ご確認ください。 ・ BrovalBox を再起動してから再度ご確認ください。
3	前面「LED インジケータ」のランプが正しく点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「STATUS」のランプがオレンジ色に点滅する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ BrovalBox の電源が「OFF」になっていることを確認したうえで、同梱のキーで HDD トレイのロックを解除し、HDD が正しく差し込まれているかご確認ください。 ■ 「LAN」のランプがつかない。 <ul style="list-style-type: none"> ・ LAN ケーブルが正しく接続されていない可能性が考えられますので、接続状況を再度ご確認ください。 ■ 各 HDD の上部のランプが、オレンジに点滅する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 内蔵されている HDD が、劣化している可能性がございます。詳しい状況を確認いたしますので、サンファースト株式会社カスタマーサポートまでご連絡ください。
4	パスワードを設定後、そのパスワードを入力しても DiskStation Manager にログインできない	本マニュアルの「管理者パスワードの設定」で設定した「パスワード」をもう一度ご確認の上でログインをしてください。 ※それでもログインができない場合は BrovalBox の管理者 (admin) を初期化する必要がございますので、サンファースト株式会社カスタマーサポートまでご連絡ください。
5	外部からドメイン or サブドメインでアクセスができない	ルーターに設定したポート開放が正しくできていない可能性や、ネットワーク上のセキュリティーなどによってブロックされている可能性がございます。 もう一度、ルーターに設定に誤りがないか、ネットワーク環境に問題がないかご確認ください。
6	ユーザー@[ドメイン or サブドメイン] でメールの送信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・ Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。 ・ 設定したプロバイダ情報に誤りがないか、もう一度ご確認ください。 ・ プロバイダが SMTP 送信サーバーとして許可をしていない場合は別のプロバイダ情報を入力して、お試しください。 ・ ルータ設定にて「25 番ポート」もしくは「587 番ポート」が開放されているか、もう一度ご確認ください。
7	ユーザー@[ドメイン or サブドメイン] でメールの受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・ Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。 ・ ルータ設定にて「110 番ポート」が開放されているか、もう一度ご確認ください。
8	Local 環境からでも BrovalBox にアクセスすることができない。	LAN ケーブルが「LAN ポート 1」に接続されているかご確認ください。 LAN ポート 2 に接続されているとアクセスすることができません。