

「FFFTP」によるFTPアップロードの方法

- TieredWorksでアップロードを行うと正しくデータがアップロードされない場合
- TieredWorksでアップロードが止まってしまう場合

TieredWorksで正しくアップロードができない場合に、FTPクライアントソフトを使用する事でアップロードができるようになる場合があります。

※ここでは「FFFTP」の使用方法をご案内いたします。


※FFFTPは、「Windows」向けのFTPクライアントのアップロード・ダウンロードアプリケーションになります。

※FFFTPはフリーソフトであり、インストール中の不具合等は保証しておりませんのでご了承下さい。

※以下の手順はInternet Explorer 8で「FFFTP v1.98e」をインストールした場合です。

1 FTPソフト「FFFTP」のインストール 一度きりの操作となります。

① FFFTPをダウンロードし、【実行】します



FFFTPをダウンロードし、実行します。

② 【実行】をクリック



「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、【実行】をクリックします。


再度「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、【実行する】をクリックします。

③ インストーラーが起動したら【次へ】をクリック




FFFTPのインストーラーが起動したら、【次へ】をクリックします。

④ 【次へ】をクリック

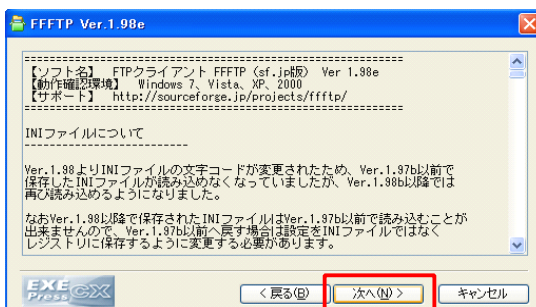


注意事項を確認し、【次へ】をクリックします。

5 【次へ】をクリック

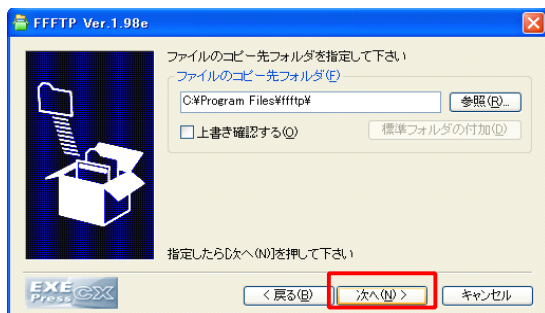


コピー先フォルダを確認し、【次へ】をクリックします。

6 【次へ】をクリック

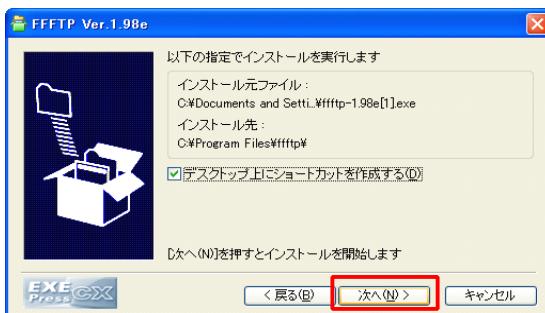

表示された内容を確認し、【次へ】をクリックします。

7 【完了】をクリック

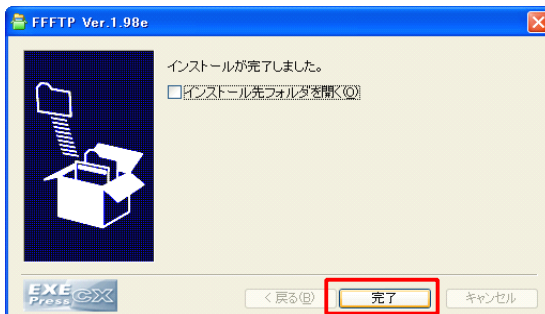

インストールの完了画面が表示されたら、【完了】をクリックします。

⑥で「デスクトップ上にショートカットを作成する」にチェックを入れた場合には、デスクトップに右図のようなアイコンが表示されます。




8 「FFFTP」を起動



FFFTPのアイコンをダブルクリックし、FFFTPを起動します。

9 【新規ホスト】をクリック

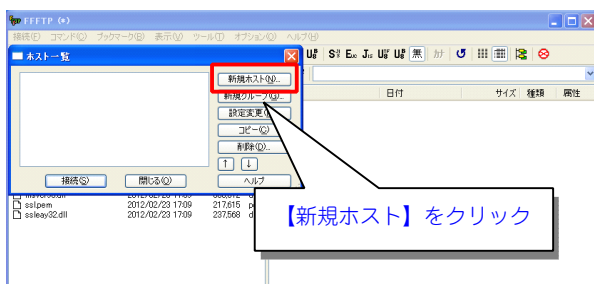

新規でサーバー情報を入力するために「ホスト一覧」画面の【新規ホスト】をクリックします。

10 サーバー情報の入力

サーバー情報を以下の様に入力し、【OK】をクリック。

※必ず「TieredWorks」のネットワーク設定で入力した情報を入力して下さい。

【TieredWorks】

【FFFTP】

FTPアップロード先情報の設定:

FTPホストアドレス:

ログインID:

パスワード: 接続テスト

初期フォルダ:

ポート番号: 🔒

ホストの設定

基本 | 拡張 | 文字コード | ダイアルアップ | 高度 | 暗号化 | 特殊機能

ホストの設定名(N): ホスト名(アドレス)(N):

ユーザー名(U): パスワード/パスフレーズ(P): anonymous

ローカルの初期フォルダ(L):

ホストの初期フォルダ(R): 現在のフォルダ

最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)

OK キャンセル ヘルプ

※「ホストの設定名」は「ホスト一覧」画面に表示される名称です。
 ※初期フォルダ名はサーバー会社により異なる可能性があります。

■ サイトフォルダが設定されている場合の設定方法

サイトフォルダを設定している場合（「サイト管理」⇒「基本情報」の「サイトフォルダ」から確認できます）は、FFFTPの「ホストの初期フォルダ」の設定は、

「ネットワーク設定の初期フォルダ / 基本情報のサイトフォルダ」

↑
半角スラッシュ

となります。

FTPアップロード先情報の設定:

FTPホストアドレス:

ログインID:

パスワード: 接続テスト

初期フォルダ:

ポート番号: 🔒

サイト基本情報登録:

サイト名:

HPアドレス:

サイトフォルダ:

サイト情報:

ホストの設定

基本 | 拡張 | 文字コード | ダイアルアップ | 高度 | 暗号化 | 特殊機能

ホストの設定名(N): ホスト名(アドレス)(N):

ユーザー名(U): パスワード/パスフレーズ(P): anonymous

ローカルの初期フォルダ(L):

ホストの初期フォルダ(R): 現在のフォルダ

最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)

OK キャンセル ヘルプ

11 【接続】をクリック

ホスト一覧

sunfirst site

新規ホスト(N)...

新規グループ(G)...

設定変更(M)...

コピー(C)...

削除(D)...

接続(S)

接続(S) コントロールパネル

名前	日付	サイズ	種類	作成日時	属性	所有者
assets	2012/05/01 15:48	143,880	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
css	2012/05/01 15:48	14,174	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
js	2012/05/01 15:48	2,111	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
images	2012/05/01 15:48	56,497	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
scripts	2012/05/01 15:48	381	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
stylesheets	2012/05/01 15:48	468,872	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
test	2012/05/01 15:48	80	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst
upload	2012/05/01 15:48	939	ディレクトリ	2012/05/01 15:48	DIR	me@sunfirst

接続しました。(TCP/IPv4)
PLIST

ホスト一覧画面で【接続】をクリックし、ウィンドウの右半分に表示されたサーバ内のデータが表示されれば接続完了です。

【接続】クリック時に右図のような「暗号化状態の保存」が表示された場合は【はい】をクリックします。


暗号化の状態の保存

現在の暗号化の状態を保存しますか？
「はい」を選択するたびに他の暗号化方式を試行しなくなります。

はい いいえ


2 TieredWorksサイトデータの保存手順 保存先を変更しない限り、一度きりの操作となります。

① 「サイト管理」を開く

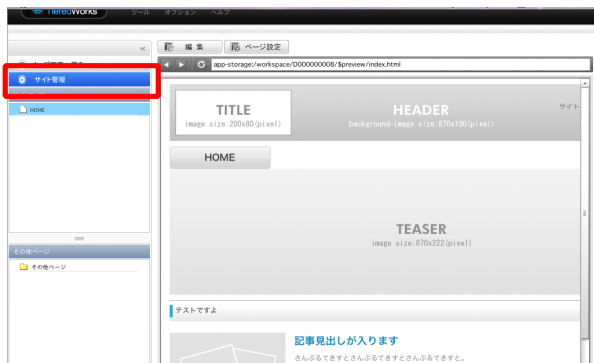

TieredWorksを起動し、アップロードを行いたいサイトを選択後、【**サイト管理**】をクリックします。

② 「ネットワーク設定」を開く

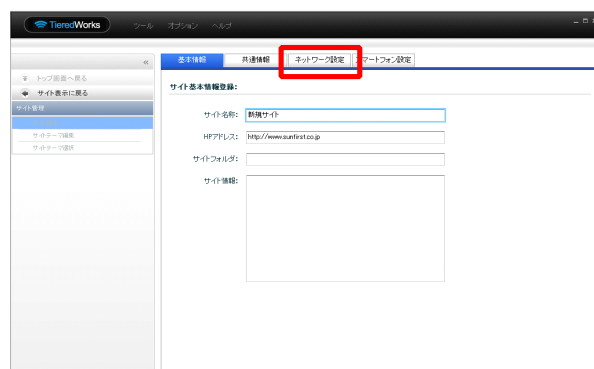

基本情報が表示されたら【**ネットワーク設定**】をクリックします。

③ 「ローカルネットワークへ保存」を選択



ネットワーク設定から「**ローカルネットワークへ保存**」を選択し、【**参照**】をクリックします。


④ 参照先の作成



「デスクトップ」を選択した状態で【**新しいフォルダの作成**】をクリックし、「新しいフォルダ」が作成されたら任意のフォルダ名を入力し、【**OK**】をクリックします。


※「HP」など、分かりやすい名前で作成して下さい。
後でフォルダ名を変更すると、本設定もやり直す必要があります。

⑤ アップロードを行う

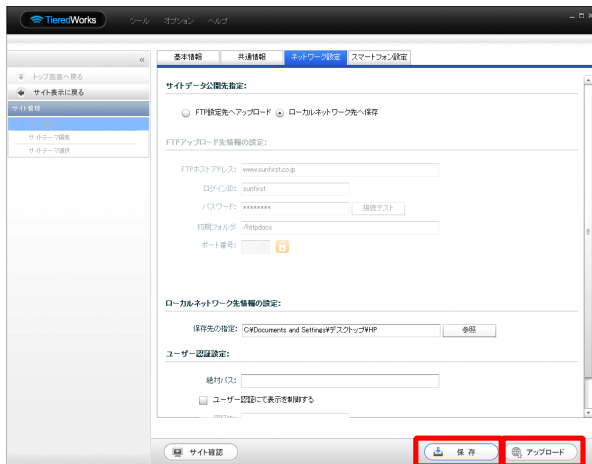


指定先を作成したら【保存】をクリックし、保存後に【アップロード】をクリックします。

⑥ 【実行】をクリック

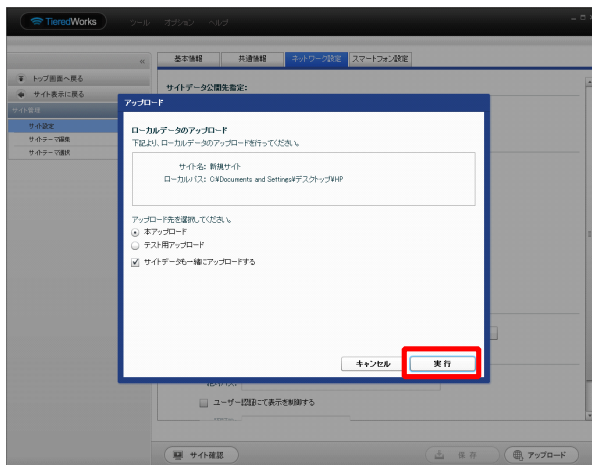


「アップロード」画面が表示されたら【実行】をクリックします。

⑦ アップロードの完了

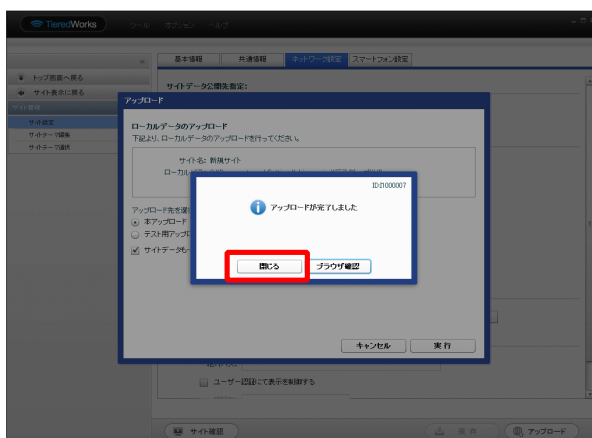

「アップロードが完了しました」と表示されたら【閉じる】をクリックします。

※指定した保存先に
サイトデータがある
事を確認して下さい。




3 「FFFTP」の設定方法 保存先を変更しない限り、一度きりの操作となります。

① 「FFFTP」を起動



「FFFTP」をダブルクリックします。

② ローカルの初期フォルダを設定します。

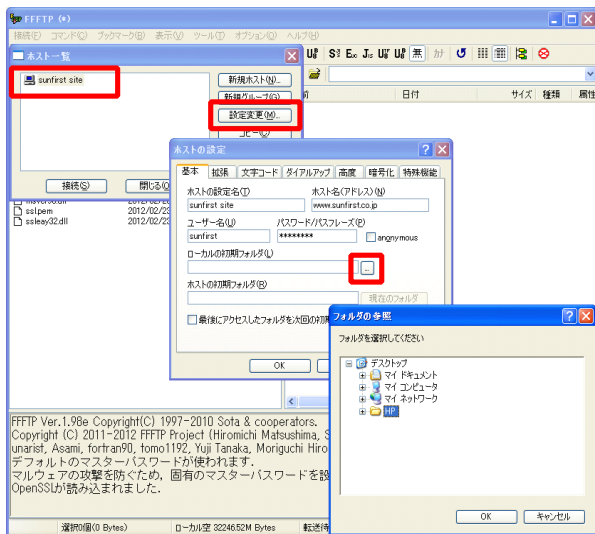


「ホスト一覧」のサーバー情報を選択し、【設定変更】をクリックします。

「ホストの設定」画面で「ローカルの初期フォルダ」右の参照ボタンをクリックします。

「フォルダの参照」で ②-④ で作成したフォルダを選択します。


「フォルダの参照」画面「ホストの設定」画面それぞれで【OK】をクリックし、「ホスト一覧」画面に戻ります。

③ サーバーに接続

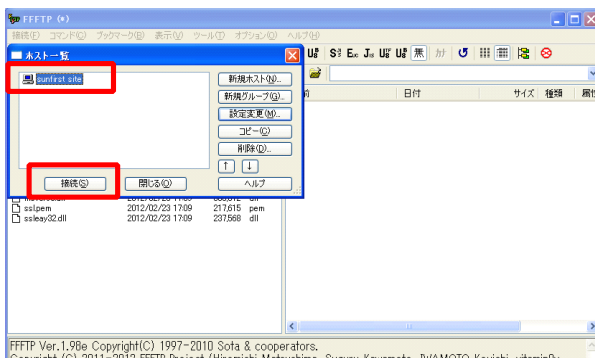


「ホスト一覧」のサーバー情報を選択し、【接続】をクリックします。

下図のように表示されれば接続完了となります。

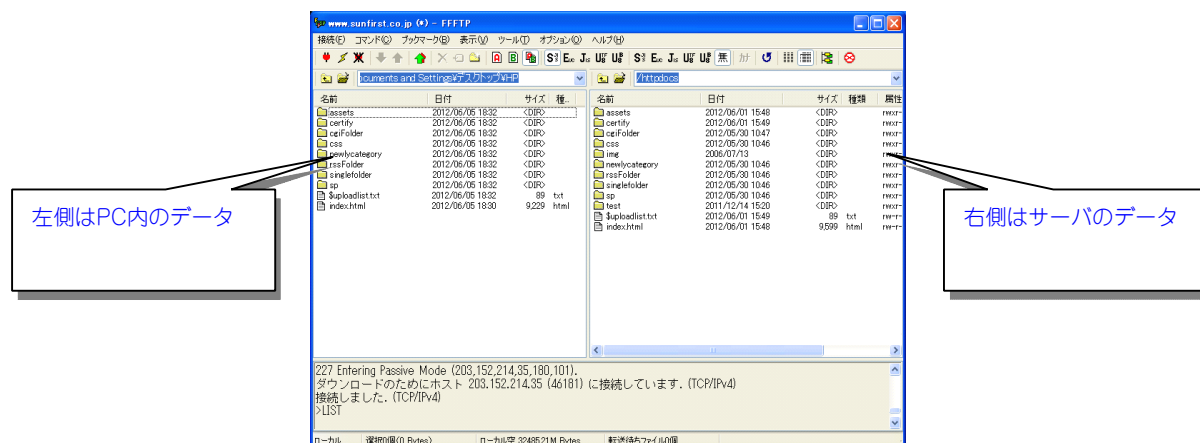

④ アップロード

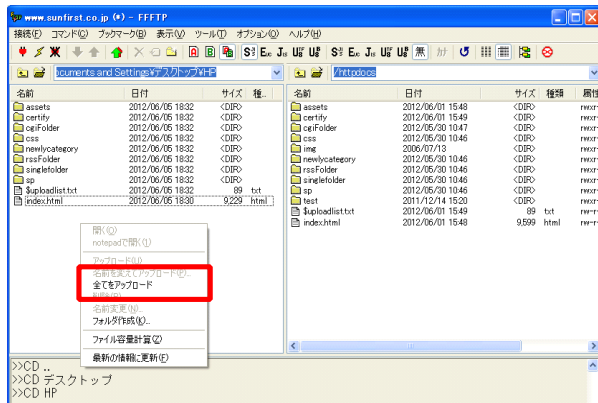


すべてのファイルをアップロードします。


左側のウィンドウ内で右クリックし【全てをアップロード】をクリックします。

または


左側のウィンドウ内ですべてのファイル・フォルダを選択した状態で、【↑】をクリックします。

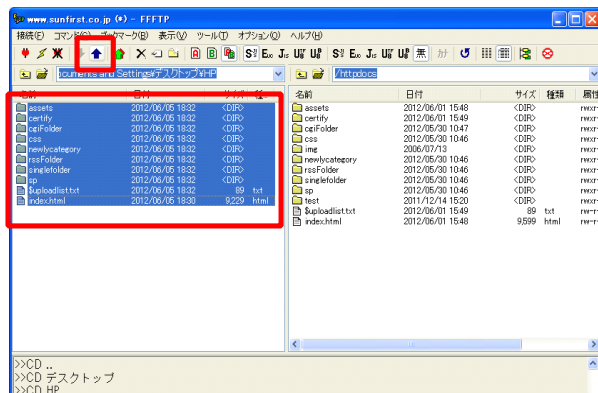

※アップロード中に以下の画像が表示されたら「以降すべて」をクリックします。

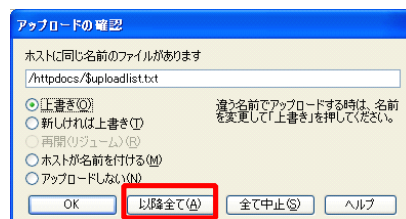

⑤ アップロード完了

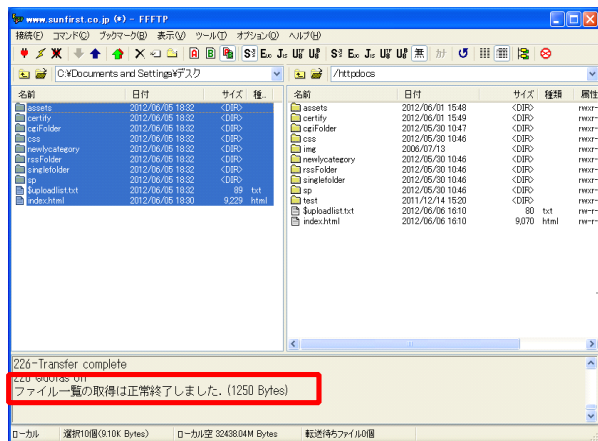


アップロードが完了し、「ファイル一覧の取得は正常終了しました」と表示されたら、この画面は閉じます。

以上でアップロードは完了となります。

■ アップロード中にエラーが出た場合


アップロード中に右図のようなエラーが表示された場合、一度【全て中止】をクリックし、アップロードを中止してください。④の画面表示に戻ったら、再度同じ手順でアップロードを行ってください。

それでもエラーが出る場合は、大変お手数ですが、サポートまでお問い合わせください。

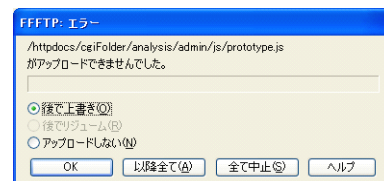


⑥ アクセス解析を表示する為の設定

<変更箇所>

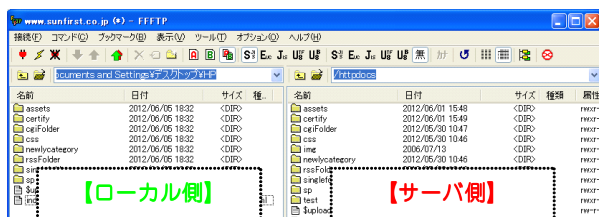


アクセス解析を表示するために、以下に該当するフォルダ・ファイルのアクセス権を変更します。


※サーバ側の作業となります。

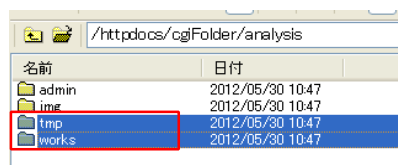

[httpdocs] ⇒ [cgiFolder] ⇒ [analysis] の中の
「tmp」 「works」フォルダの属性を「777」へ変更

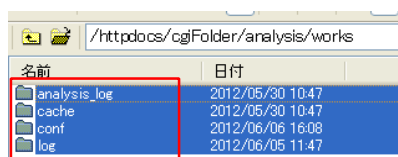


[httpdocs] ⇒ [cgiFolder] ⇒ [analysis] ⇒ [works] の中の
「analysis_log」 「cache」 「conf」 「log」フォルダの属性を「777」へ変更

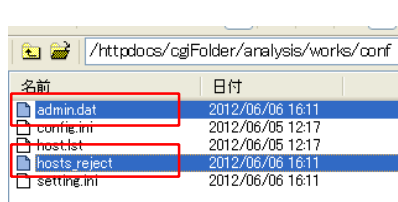


[httpdocs] ⇒ [cgiFolder] ⇒ [analysis] ⇒ [works] ⇒ [conf] の中の
「admin.dat」 「hosts.reject」ファイルの属性を「666」へ変更

<変更方法>

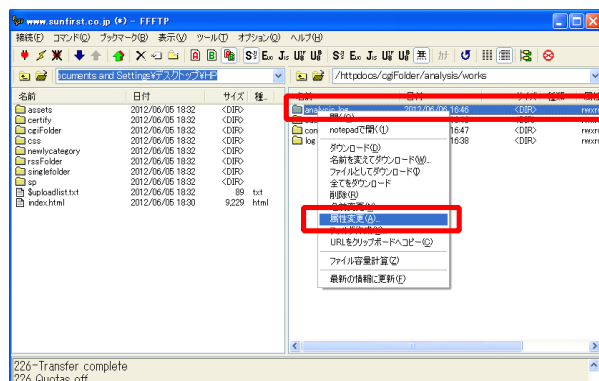

「3-⑥」に該当するフォルダ・ファイルを選択した状態で右クリックし、【属性変更】をクリックします。

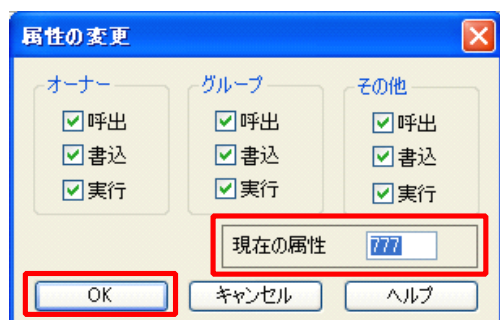


「現在の属性」の数値を、<変更箇所>に従って変更してください。

変更を行った都度【OK】をクリックします。


4 サイトを更新した時のアップロードの流れ サイトをアップロードする度に行います。

① アップロードを行う

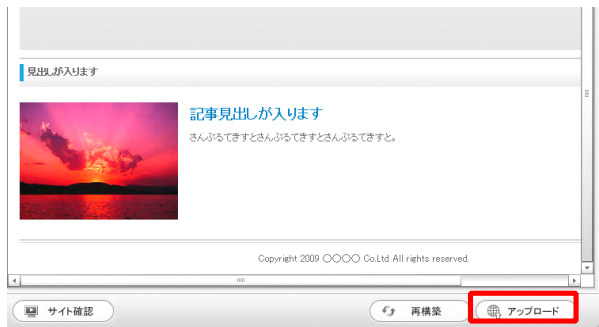


編集・保存後に【アップロード】をクリックします。

② 【実行】をクリック

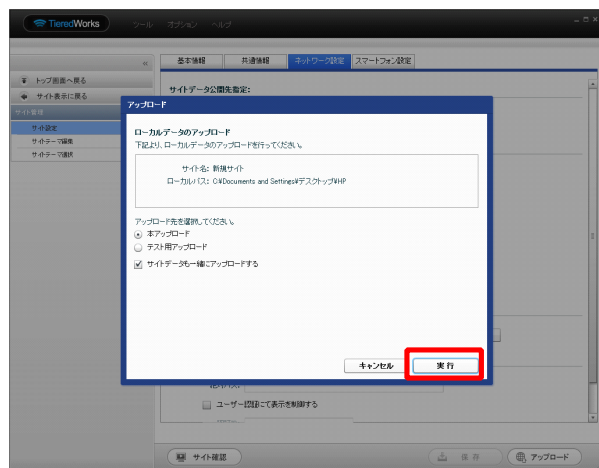


「アップロード」画面が表示されたら【実行】をクリックします。

③ ローカルへのアップロードの完了

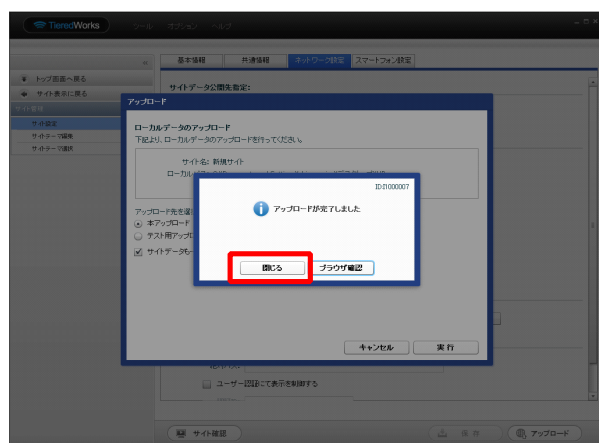

「アップロードが完了しました」と表示されたら【閉じる】をクリックします。

※指定した保存先に
サイトデータがある
事を確認して下さい。




④ 「FFFTP」を起動




「FFFTP」をダブルクリックします。

⑤ サーバーに接続

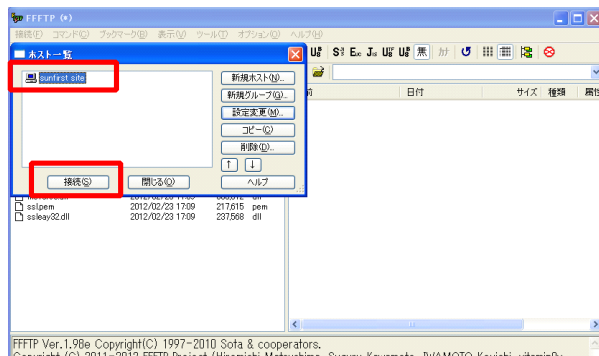

「ホスト一覧」のサーバー情報を選択し、【**接続**】をクリックします。

⑥ アップロード

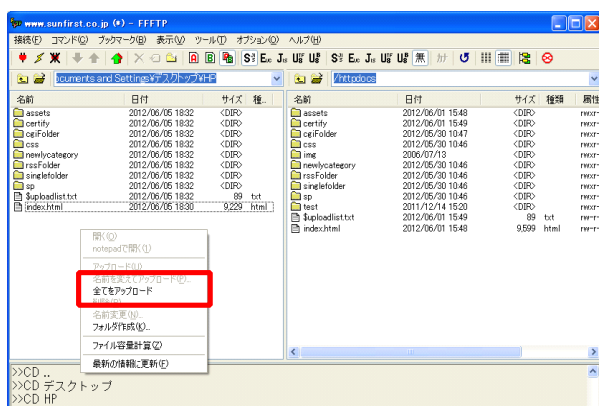


すべてのファイルをアップロードします。


左側のウィンドウ内で右クリックし【**全てをアップロード**】をクリックします。

または


左側のウィンドウ内ですべてのファイル・フォルダを選択した状態で、【↑】をクリックします。

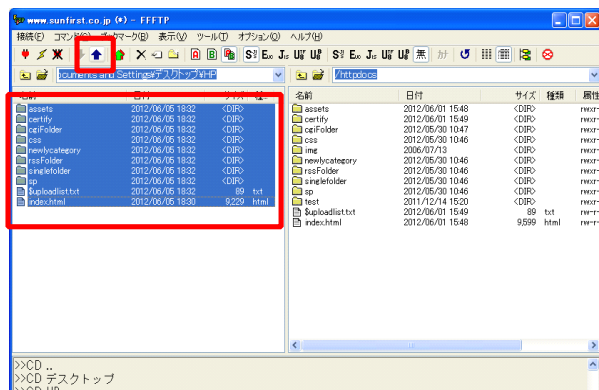

※アップロード中に以下の画像が表示されたら「以降すべて」をクリックします。

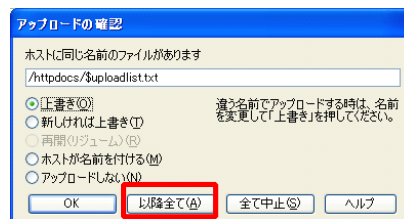

⑦ アップロード完了

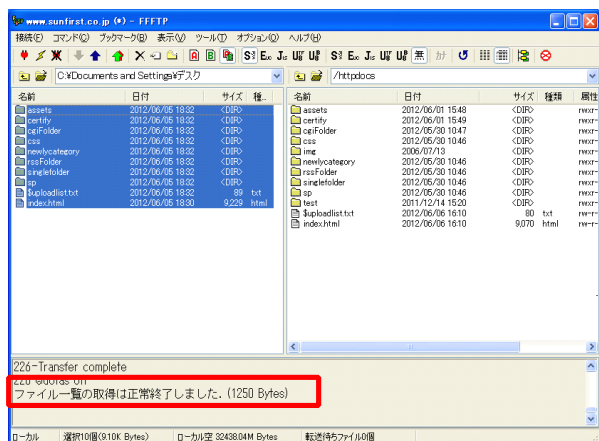

アップロードが完了し、「ファイル一覧の取得は正常終了しました」と表示されたら、この画面は閉じます。

以上でアップロードは完了となります。